

Falda Cruzada Asimétrica - Patrón de costura #2668

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos adecuados para faldas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 6 botones, hebilla decorativa.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

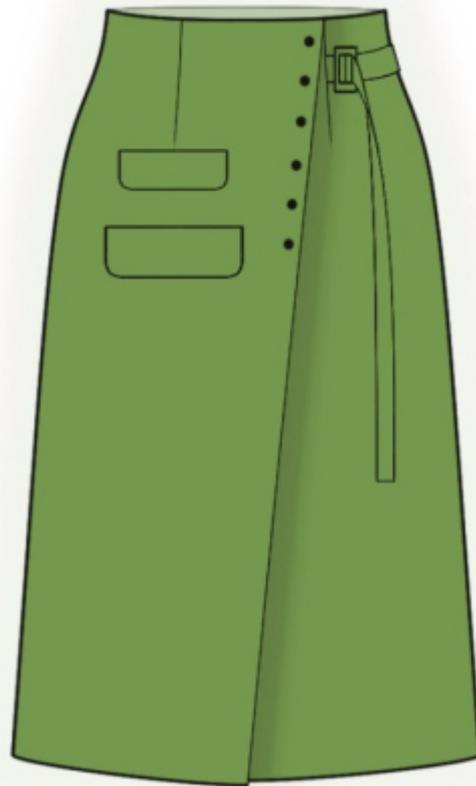

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

Tela principal:

1. Falda trasera - 1 pieza en pliegue
2. Falda delantera - 1 pieza
3. Vista de cierre - 1 pieza

4. Vista de la cremallera - 1 pieza
5. Vista espalda - 1 pieza
6. Vista frontal derecho - 1 pieza
7. Vista frontal izquierdo - 1 pieza
8. Solapa superior - 2 piezas
9. Solapa inferior - 2 piezas
10. Cinturón - 1 pieza
11. Tirante - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista de cierre - 1 pieza
2. Vista de la cremallera - 1 pieza
3. Vista espalda - 1 pieza
4. Vista frontal derecho - 1 pieza
5. Vista frontal izquierdo - 1 pieza
6. Solapa superior - 1 pieza
7. Solapa inferior - 1 pieza
8. Cinturón - 1 pieza
9. Tirante - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en faldas traseras, planchar la parte interna hacia el centro.
3. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del lado más corto y el lado más largo. Recorte los márgenes de costura en las esquinas, cinturón voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Doblar la correa por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo del lado más corto y el lado más largo. Recorte los márgenes de costura en las esquinas, correa voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Enrosque el extremo terminado de la correa en la hebilla y coser.
4. Coser pinzas en la falda delantera, inserte la correa en la pinza izquierda. Planchar la parte interior hacia el centro.
5. Sujete con alfileres la vista del cierre al lado derecho del cierre, con los lados derechos juntos y coser. Corta el margen de costura en la esquina de la falda delantera, doblar la vista del cierre hacia el revés. Sujeta con alfileres la vista de los botones (vista de la cremallera) con el lado izquierdo del cierre lados derechos juntos y coser. Corta el margen de costura en la esquina de la falda delantera, plegar vista de la cremallera por el lado revés. Sujeta con alfileres el lado derecho del cierre al lado izquierdo del cierre, formando un pliegue desde la falda delantera, y cose a lo largo del borde inferior de la vista del cierre con una línea de doble puntada.

6. Unir las solapas con alfileres por dos, los lados derechos juntos y coser y coser tres bordes. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las solapas hacia afuera, enderezar, planchar. Rematar el borde superior. Poner inferior solapa a falda delantera de acuerdo con las marcas y coser (el borde rematado está dirigido hacia abajo). Doblar solapa hacia abajo y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Coser la solapa superior de la misma forma.
7. Coser las costuras laterales, y al mismo tiempo insertando en derecho costura lateral cinturón, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser las vistas delanteras a la vista trasera, planchar la costura aparte, rematar borde inferior. Sujeta con alfileres la vista al borde superior de la falda, con los lados derechos juntos. Doblar la tira y la vista del cierre hacia el lado derecho, coser sus lados a los lados cortos de las vistas. Coser el borde superior al mismo tiempo que las esquinas superiores de la correa y las esquinas superiores de la vista de cierre, recorta las esquinas, girar la vista hacia el revés y planchar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas.
10. Hacer ojales, coser los botones correspondientemente.

Dibujo técnico:

