

Jupe Portefeuille Asymétrique - Patron de couture #2668

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes pour jupes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 6 boutons, boucle décorative.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet - 3 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

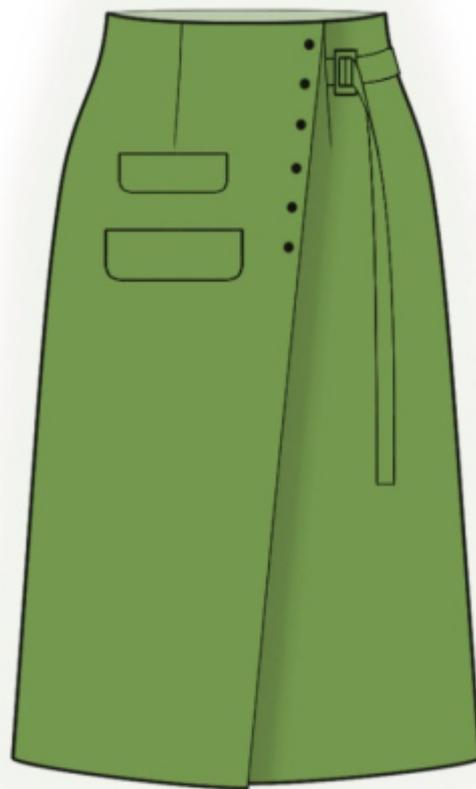

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

Tissu principal:

1. Jupe dos - 1 pièce au pli
2. Jupe devant - 1 pièce
3. Parementure de fermeture - 1 pièce

4. Parementure de la fermeture éclair - 1 pièce
5. Parementure dos - 1 pièce
6. Parementure devant droit - 1 pièce
7. Parementure devant gauche - 1 pièce
8. Rabat supérieur - 2 pièces
9. Rabat inférieur - 2 pièces
10. Ceinture - 1 pièce
11. Bretelle - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de fermeture - 1 pièce
2. Parementure de la fermeture éclair - 1 pièce
3. Parementure dos - 1 pièce
4. Parementure devant droit - 1 pièce
5. Parementure devant gauche - 1 pièce
6. Rabat supérieur - 1 pièce
7. Rabat inférieur - 1 pièce
8. Ceinture - 1 pièce
9. Bretelle - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur les jupes dos, repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long du côté le plus court et du côté le plus long. Couper les surplus de couture dans les coins, ceinture retournez le vêtement à l'endroit, redresser, repasser. Pliez la sangle en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le long du côté le plus court et du côté le plus long. Couper les surplus de couture dans les coins, sangle retournez le vêtement à l'endroit, redresser, repasser. Enfilez l'extrémité finie de la sangle dans la boucle et coudre.
4. Coudre les pinces sur la jupe devant, insérez la sangle dans la pince gauche. Repassez la partie intérieure vers le centre.
5. Épinglez le parement de la fermeture sur le côté droit de la fermeture, endroit contre endroit et coudre. Couper la marge de couture dans le coin de la jupe devant, plier la parementure de la fermeture sur l'envers. Épinglez le parement des boutons (parement de la fermeture éclair) avec le côté gauche de la fermeture endroit contre endroit et coudre. Couper la marge de couture dans le coin de la jupe devant, pliez parementure de la fermeture éclair sur l'envers. Épinglez le côté droit de la fermeture sur le côté gauche de la fermeture, en formant un pli à partir de la jupe devant, et surpiquez le long du bord inférieur de la parementure de fermeture avec une ligne à double point.

6. Épinglez les rabats ensemble par deux, endroit contre endroit, et cousez et coudre trois bords. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les rabats sur l'endroit, redresser, repasser. Surjeter le bord supérieur. Poser inférieur rabat à jupe devant selon les marquages et coudre (le bord surjeté est dirigé vers le bas). Plier rabat vers le bas et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Coudre le rabat supérieur de la même manière.
7. Coudre les coutures latérales, et en même temps en insérant dans droit couture latérale ceinture, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les parementures devant sur la parementure dos, repasser la couture à part, surjeter bord inférieur. Épinglez la parementure sur le bord supérieur de la jupe, endroit contre endroit. Pliez la sangle et la parementure de fermeture sur l'endroit, cousez leurs côtés sur les petits côtés des parementure. Coudre le bord supérieur en même temps que les coins supérieurs de la sangle et les coins supérieurs du parementure de fermeture, couper les coins, retourner la parementure sur l'envers et repasser.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.
10. Faire des boutonnières, coudre les boutons en conséquence.

DESSIN TECHNIQUE:

