

Rock Mit Hoher Taille - Schnittmuster #2674

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum – 3 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

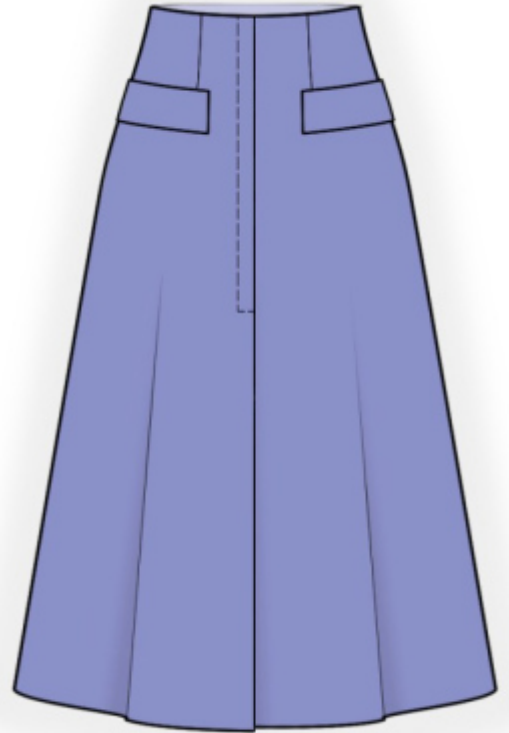

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittteile werden von der rechten Seite aus gesehen entworfen. Beim Zuschneiden legen Sie sie bitte mit dem Text und den Markierungen nach unten auf den Stoff.

Hauptstoff:

1. Rückenrock – 2 Stück
2. Rechter vorderer Rock – 1 Stück

3. Linke Vorderrock - 1 Stück
4. Rückenbesatz - 2 Stück
5. Vorderbesatz - 1 Stück
6. Klappe - 2 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 2 Stück
2. Vorderbesatz - 1 Stück
3. Klappe - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an den hinteren Röcken annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln.
3. Die Mittelkanten der Rückenteile separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Abnäher an den Vorderröcken annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln.
5. Schneiden Sie die Nahtzugabe der vertikalen Kante des linken Vorderrocks nahe der Markierung ein. Beide Bereiche versäubern: von oben bis zur Markierung und von der Markierung nach unten. Bügeln Nahtzugabe von der Markierung nach unten auf die linke Seite und absteppen. Den vertikalen Rand des rechten Vorderrocks versäubern. Die nahtlose Blende auf die linke Seite falten und bügeln. Den rechten Rock an den linken Rock stecken, achten Sie darauf, die Mittellinien anzupassen, und absteppen nach Markierungen.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Klappen zusammenstecken der Länge nach halbiert rechts auf rechts und entlang der kürzeren Kanten nähen. Ecken wegschneiden, Klappen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Oberkante versäubern. Die Klappe gemäß den Markierungen auf das Kleidungsstück stecken und nähen (die gesäumte Kante ist nach unten gerichtet). Falten klappe nach unten und auf Hauptteil steppen entlang der Naht.
8. Nähen Seitennähte der Besätze, die Naht auseinander bügeln, versäubern Unterkante. Den Besatz rechts auf rechts an der Oberkante des Rocks feststecken und Oberkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln. Nähen Sie es an den Seitennähten und am Reißverschlussband fest.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen. Säumen Sie die vertikale Kante des rechten Rocks mit verdeckten Stichen.

Technische Zeichnung:

