

Falda De Cintura Alta - Patrón de costura #2674

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 3 cm.


Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

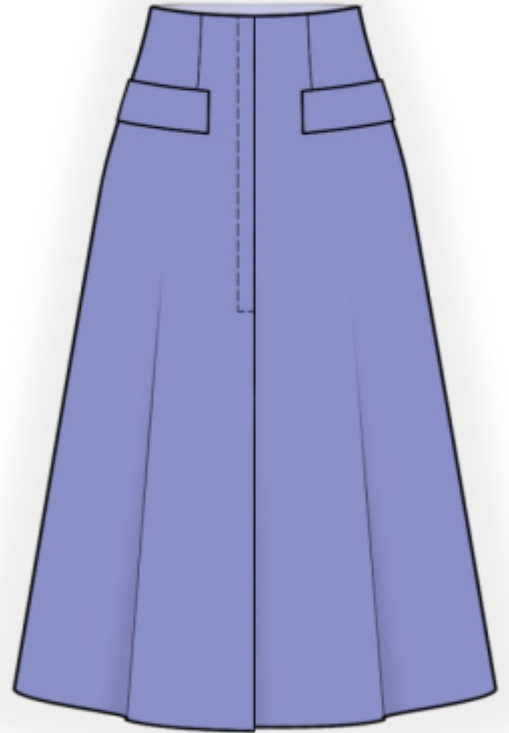

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! Las piezas del patrón están dibujadas como se ven desde el lado derecho; al cortarlas, colóquelas con el texto y las marcas hacia abajo sobre la tela.

Tela principal:

1. Falda trasera - 2 piezas
2. Falda delantera derecha - 1 pieza
3. Falda delantera izquierda - 1 pieza

4. Vista espalda - 2 piezas
5. Vista frontal - 1 pieza
6. Solapa - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 2 piezas
2. Vista frontal - 1 pieza
3. Solapa - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en faldas traseras, planchar la parte interna hacia el centro.
3. Rematar los bordes centrales de las espaldas por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser pinzas en las faldas delanteras, planchar la parte interna hacia el centro.
5. Corta el margen de costura del borde vertical del faldón delantero izquierdo cerca de la marca. Rematar ambas áreas: de arriba a la marca y desde el marcado hasta el fondo. Planchar margen de costura desde el marcado hasta el fondo por el lado revés y pespuntear. Rematar el borde vertical de la falda delantera derecha. Doblar la tapeta sin costuras hacia el revés y planchar. Sujeta con alfileres la falda derecha a la falda izquierda, asegúrese de hacer coincidir las líneas centrales, y pespuntear de acuerdo con las marcas.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Juntar las solapas con alfileres por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo de bordes más cortos. Recortar las esquinas, girar las solapas hacia afuera, enderezar, planchar. Rematar el borde superior. Sujeta con alfileres la solapa a la prenda según las marcas y coser (el borde rematado está dirigido hacia abajo). Doblar solapa hacia abajo y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
8. Coser costuras laterales de las vistas, planchar la costura aparte, rematar borde inferior. Sujeta con alfileres la vista al borde superior de la falda, con los lados derechos juntos y coser borde superior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés y planchar. Coserlo a las costuras laterales y a la cinta de la cremallera.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas. Doblar el borde vertical de la falda derecha con puntadas ocultas.

Dibujo técnico:

