

Vestido Con Mangas Plisadas - Patrón de costura #2687

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 10 botones.


Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

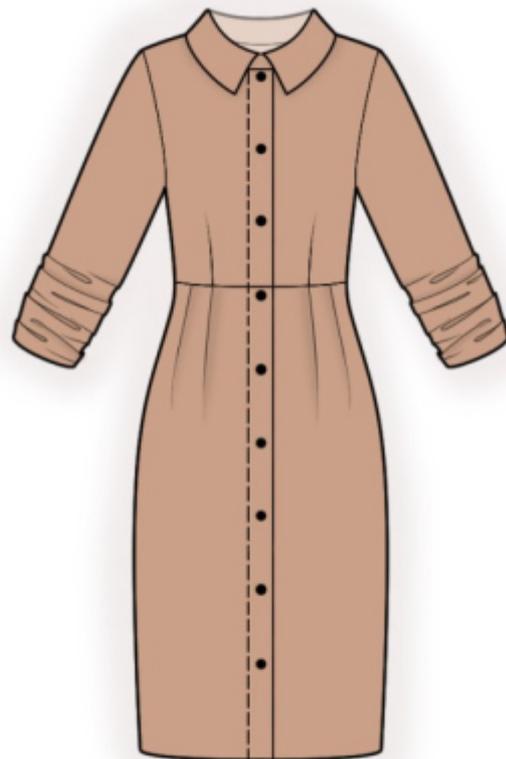

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas
7. Forro de la manga - 2 piezas

8. Vista frontal central - 2 piezas
9. Vista del escote trasero - 1 pieza
10. Cuello - 2 piezas
11. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en espaldas superiores y espaldas inferiores. Planchar la parte interior de las pinzas de la cintura hacia el centro. Coser la parte inferior de la espalda a la parte superior de la espalda. Rematar y planchar hacia arriba.
3. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
4. Coser pinzas en las piezas superiores del delantero. Planchar la parte interior hacia el centro. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero inferior. Doblar la parte interior lejos del centro. Coser el delantero inferior al delantero superior. Rematar y planchar hacia arriba.
5. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar. Coser los bordes de los hombros de la vista central del frente a los bordes de los hombros de la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior.
6. Sujete el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, coser los extremos del cuello y las esquinas del cuello. Recortar los márgenes de costura, girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Junte con alfileres los cuellos altos, con los lados derechos juntos, coloque el cuello listo entre ellos, ajuste las marcas y cosa, cosiendo los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto con el cuello en el escote.
7. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser los bordes centrales del delantero, el escote delantero y el escote trasero (el collar se coloca entre las piezas). Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, doblar las vistas centrales del frente y la vista del escote hacia el lado revés, enderezar, planchar. Coserlo a la prenda a lo largo de las costuras de los hombros y a lo largo de la costura central de la espalda. Coser una puntada decorativa a lo largo del borde delantero central a lo largo de la línea marcada.
8. Hacer pliegues en la parte inferior de la manga, doblar la parte interior hacia arriba. Coser la costura de la

manga. Coser la costura del forro. Sujeta con alfileres la manga inferior al forro lados derechos juntos y coser borde inferior. Girar a la derecha y planchar dobladillo de la manga. Hilvanar el borde superior de la manga inferior hasta el forro. Coser la costura en la parte superior de la manga. Rematar y planchar hacia atrás. Coser la manga superior a la manga inferior. Rematar y planchar hacia arriba. Coser la manga en la sisa según muescas, margen de costura planchar y rematar.

9. Margen de costura para dobladillo rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.

10. Hacer ojales en el delantero derecho y en el cuello alto. Coser botones según los ojales.

Dibujo técnico:

