

Abito Con Fiocco Sul Davanti - Cartamodello #2699

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; il nastro elastico.


MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

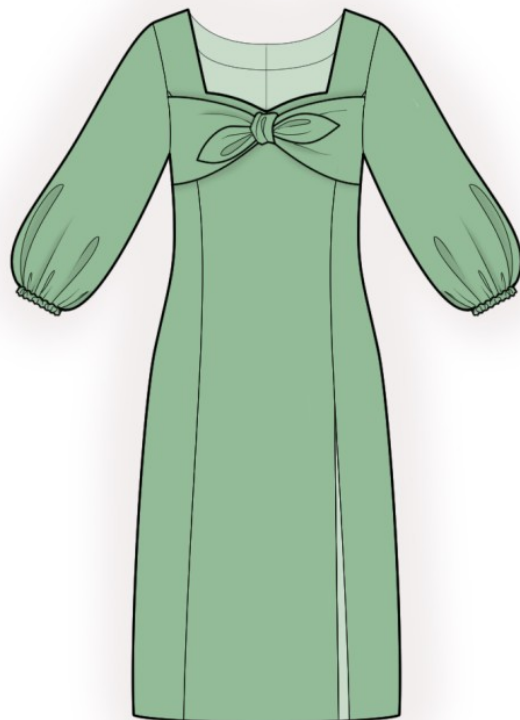

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
8. Laccio - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Sorfilare separatamente i bordi della cucitura a principessa sinistra del davanti. Cucire le cuciture dall'alto fino alla marca dell'apertura. Stirare aperta la cucitura. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo l'apertura a 0.2 cm. Cucire le cuciture a principessa destre sul davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
5. Appuntare le fascette insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi sagomati. Tagliare via gli angoli, intagliare le curve. Girare le pezzi al dritto e stirare. Appuntare i legacci al davanti e imbastire insieme lungo i bordi laterali e i bordi dello scalfio.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato dritto contro lato dritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, tagliare via l'angolo, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire a mano alle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Margine di cucitura dell'orlo della manica piegare verso l'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm, formando un tunnel.
9. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Infilare il nastro elastico nel tunnel, aggiustare la lunghezza e cucire a mano. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

DISEGNO TECNICO:

