

Oberteil Mit Prinzessnähten - Schnittmuster #2696

Stoffempfehlungen: dünne für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.


Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks – 2 cm. Nahtzugaben entlang der vorderen Schlitze – 2 cm. Andere Nähte - 1.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

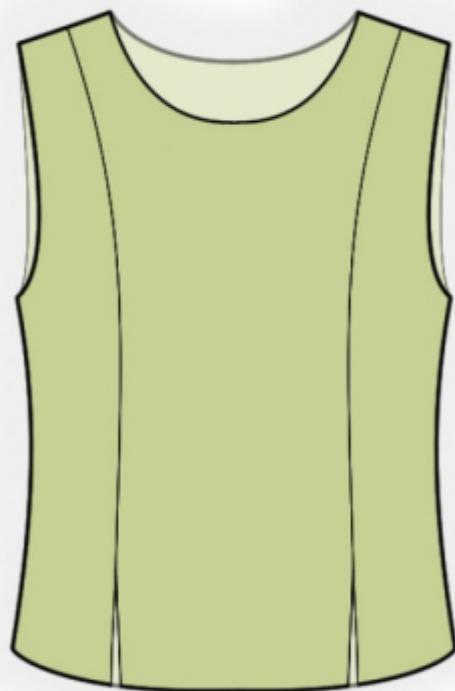

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Seitlicher Rückenteil 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
2. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen von oben bis zur Markierung für den Schlitz. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, den oberen Teil zur Mitte hin bügeln, versäubern. Naht auf Höhe des Schlitzes auseinanderbügeln, versäubern Nahtzugaben. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Nahtzugaben des Schlitzes absteppen auf Vorderteil an 0.1 cm vom Rand.
3. Rechte Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
5. Linke Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

