

Top Con Cuciture Principessa - Cartamodello #2696

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti adatti a camicette.


MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm. Margini di cucitura lungo gli spacchi sul davanti - 2 cm. Altre cuciture - 1.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

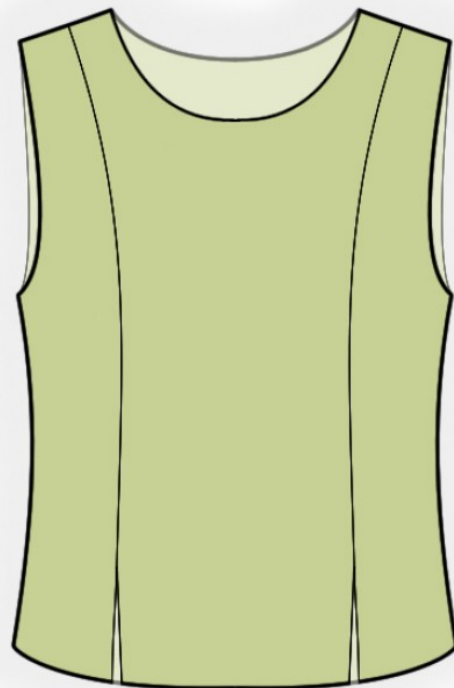

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
2. Dietro laterale 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm.
2. Cucire i davanti laterali al davanti dall'alto alla marcatura per lo spacchetto. Intagliare i margini di cucitura vicino alla tacca, stirare la parte superiore verso il centro, sorfilare. Stirare aperta la cucitura a livello dell'apertura, sorfilare margini di cucitura. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 cm. Impunturare i margini di cucitura dello spacco sul davanti a 0.1 cm dal bordo.
3. Cucire la cucitura della spalla destra, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scalfò dal lato diritto, lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
5. Cucire la cucitura della spalla sinistra, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfò + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfò dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

