

## Top Con Carré A V - Cartamodello #2718

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo.


**MARGINI DI CUCITURA:** margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm. Altre cuciture - 1.0 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*

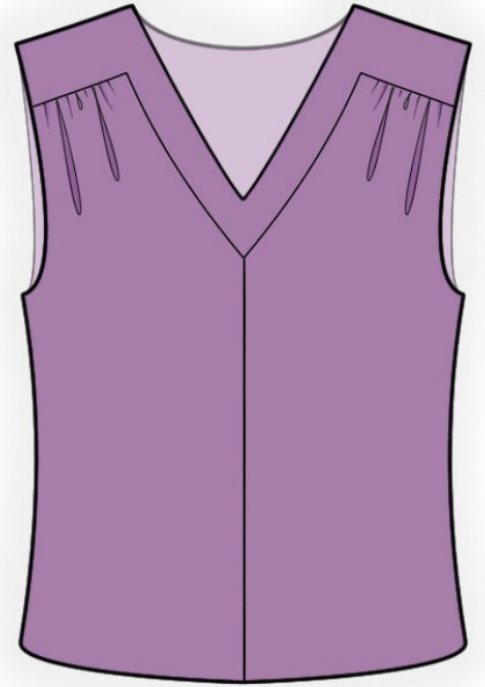

### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Carré del davanti - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Carré del davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo al carré.
2. Appuntare i pezzi insieme carre lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.
3. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature. Cucire la cucitura centrale sul davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare. Cucire il carré al davanti, incidendo negli angoli, stirare margini di cucitura sul davanti e sorfilare.
4. Cucire cuciture delle spalle (il bordo della spalla del dietro è più lungo del bordo della spalla del davanti della larghezza del margine di cucitura), stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo dietro + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scalfio dal lato diritto, lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
5. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

