

Abito Con Spalle Scoperte - Cartamodello #2723

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; cerniera nascosta.


MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

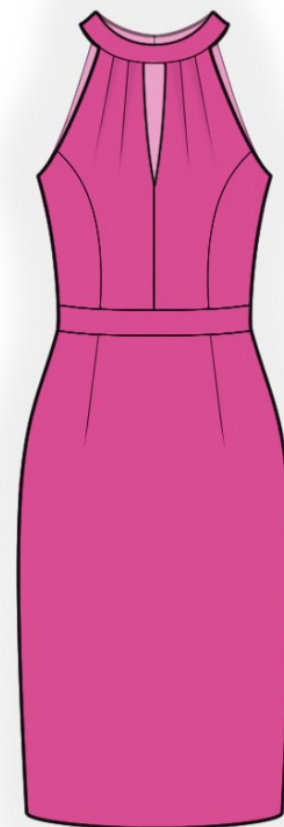

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Cintura dietro - 2 pezzi
4. Dietro inferiore - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 2 pezzi
6. Davanti laterale - 2 pezzi

7. Cintura davanti - 1 pezzo
8. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
9. Paramontura dello scollo — 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 2 pezzi
4. Davanti laterale - 2 pezzi

Il dietro e i fianchi davanti vengono tagliati utilizzando i cartamodelli per la parte superiore.

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo — 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Anche applicare l'intreccio termoadesivo all'area vicino alla marca per l'apertura sul davanti.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro.
3. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire la cucitura centrale del davanti. Stirare aperta la cucitura. Realizzare e imbastire le pieghe sul davanti, piegare le parti inferiori lontano dal centro.
4. Cucire i bordi laterali delle parti superiori, stirare aperti i margini di cucitura.
5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore e sul dietro superiore in tessuto di fodera, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro.
6. Appuntare la fodera al capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo e lo scollo del davanti, incidendo il margine di cucitura vicino alla marca sul davanti. Intagliare le curve, piegare la fodera verso il lato rovescio e stirare. Imbastire la fodera al tessuto principale lungo il bordo centrale del dietro, lungo i bordi dello scollo e lungo l'orlo. Trattare come un unico pezzo in seguito.
7. Cucire le pinces sui dietro inferiori. Stirare le parti inferiori verso il centro. Cucire la cintura al dietro inferiore, stirare margini di cucitura a cintura, sorfilare. Cucire le pinces sul davanti inferiore, stirare le parti inferiori verso il centro. Cucire la cintura al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
8. Cucire le cuciture laterali delle parti inferiori. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire la parte superiore del vestito alla parte inferiore del vestito. Soprefilare e stirare verso il basso.

9. Appuntare insieme le paramonture dello scollo, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare. Appuntare la paramontura esterna al capo, dritto contro dritto e cucire al davanti e al dietro, allineando le marche. Margini Di Cucitura stirare il margine di cucitura verso la paramontura. Piegare verso l'interno i bordi aperti della paramontura interna e di quella esterna e impunturare nella cucitura della paramontura esterna, cucendo insieme le aree libere.

10. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.

11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

