

Abito Con Bordino Decorativo - Cartamodello #2741

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; cordoncino decorativo (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti superiore).


MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

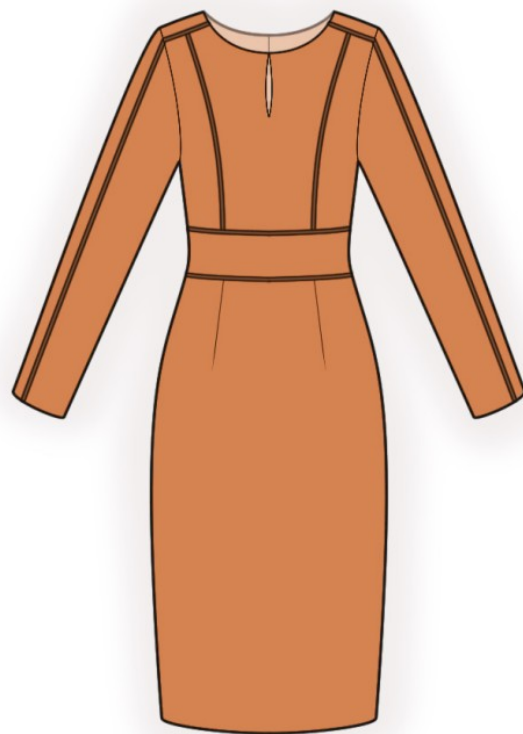

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Cintura dietro - 2 pezzi
4. Dietro inferiore - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 1 pezzo con piega

6. Davanti laterale - 2 pezzi
7. Cintura davanti - 1 pezzo
8. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
9. Manica davanti — 2 pezzi
10. Manica dietro - 2 pezzi
11. Inserto della manica - 2 pezzi
12. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
13. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi
14. Carré - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, inserendo il bordo decorativo, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, inserendo il bordo decorativo, stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare.
4. Cucire le cuciture laterali delle parti superiori del vestito. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
5. Cucire il carré ai bordi delle spalle del davanti e del dietro, inserendo il bordo decorativo. Sorfilare i margini di cucitura e stirare sul carré.
6. Cucire i bordi laterali delle cinture. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. Cucire la cintura alla parte superiore del vestito, inserendo il bordo decorativo, stirare margini di cucitura a cintura, sorfilare.
7. Cucire le pince sul davanti inferiore e sul dietro inferiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire le cuciture laterali delle parti inferiori del vestito. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
8. Cucire la parte inferiore del vestito alla cintura, inserendo il bordo decorativo. Stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
9. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
10. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il

bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso. Incidere il davanti e la paramontura del davanti lungo la linea marcata. Cucire l'apertura del davanti a 0.5 cm, riducendosi gradualmente fino a scomparire. Incidere margini di cucitura e angolo sul davanti. Cucire la paramontura allo scollo, intagliare i margini di cucitura. Piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Unire gli angoli superiori del davanti e cucire a mano. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.

11. Cucire le pezze della manica all'inserto, inserendo il bordo decorativo. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso l'inserto. Cucire le cuciture delle maniche, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

