

Kleid Mit Großen Taschen - Schnittmuster #2808

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides — 2 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

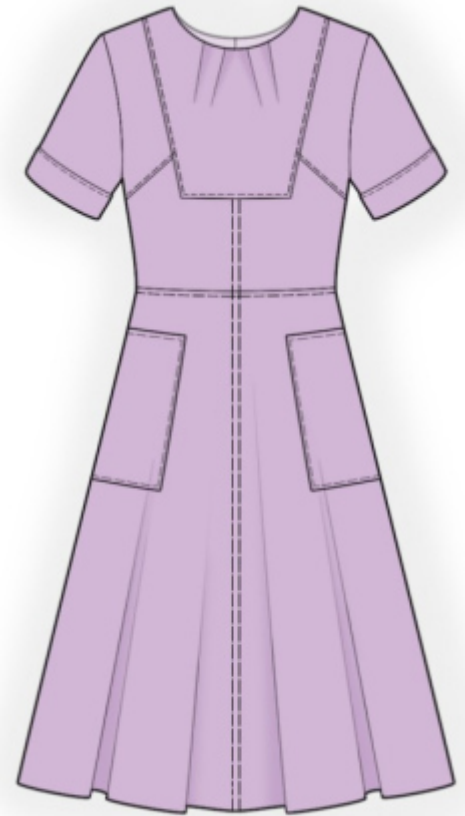

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Vorderpasse - 2 Stück

7. Unteres Vorderteil - 2 Stück
8. Tasche — 2 Stück
9. Ärmel - 2 Stück
10. Manschette - 2 Stück
11. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
12. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
3. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, bügeln Nahtzugaben nach unten, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Die vordere Passe an das seitliche Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Die Mittelnaht der seitlichen Vorderteile nähen, die Naht auseinander bügeln und versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
6. Falten auf dem mittleren Vorderteil anlegen und heften. Das mittlere Vorderteil an das seitliche Vorderteil nähen, dabei die Ecken am seitlichen Vorderteil einschneiden. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
7. Die Tasche an allen Kanten versäubern. Die Seitenkante der Tasche auf die linke Seite falten, bügeln und absteppen taschenöffnung zwischen den Markierungen an 0.8 cm von der Falte. Die anderen Seiten der Tasche auf die linke Seite falten, bügeln, auferlegen auf Vorderteil nach Markierungen und absteppen an 0.8 cm vom Rand, dabei den Tascheneingriff auslassen.
8. Die Mittelkante am unteren Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, bügeln Nahtzugaben nach unten, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm.
9. Die Schulternähte und die Seitennähte des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und

versäubern.

10. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.

11. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen von der rechten Seite, Nahtzugaben versäubern. Die Manschette nach unten klappen, bügeln. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

