

Top Con Pliegues - Patrón de costura #2814

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

También necesitarás: de punto entretela adhesiva, 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras - 1.0 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:


Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza

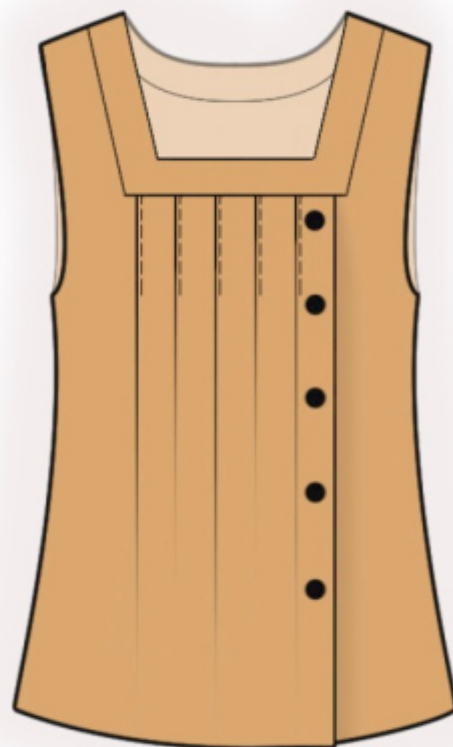

3. Vista del escote delantero - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Hacer pliegues en el delantero y respuntarlos a 10 cm del borde superior. Hacer y hilvanar el pliegue en el delantero.
3. Unir con alfileres las vistas del escote lados derechos juntos y coser el escote. Recortar las esquinas, voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar.
4. Sujete con alfileres las vistas del escote trasero, con los lados derechos juntos y coser el escote, comience y deje de coser exactamente en la línea de la costura del hombro. Inserte las vistas del escote delantero entre las vistas del escote trasero y cosa la costura del hombro de la vista del escote. Voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser la vista del escote al escote de la prenda, rematar y planchar.
7. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Margen de costura para dobladillo rematar, doblar por dentro por el lado revés y respuntar.
10. Coser botones al delantero, fijando el pliegue.

Dibujo técnico:

