

## Rock Mit Raffungen Und Wickeleffekt - Schnittmuster #2820

Stoffempfehlungen: weiche Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum - 2 cm.


### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

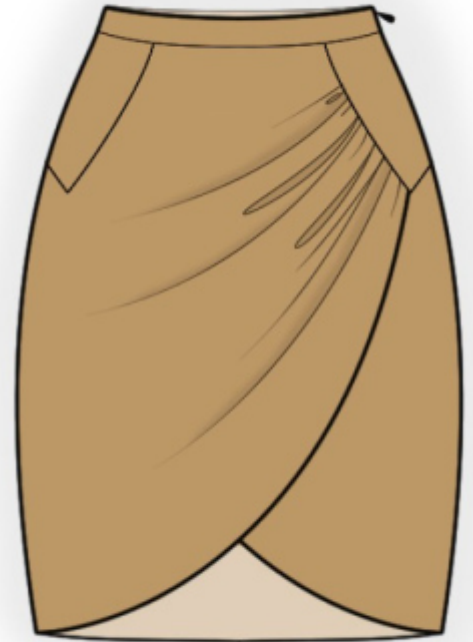

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Vorderer Einsatz - 2 Stück
4. Rechter vorderer Rock - 1 Stück
5. Linke Vorderrock - 1 Stück
6. Rückenbesatz - 2 Stück

## 7. Vorderbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 1 Stück
2. Vorderbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern. Äußeren Besatz an den hinteren Rock nähen, die Nahtzugaben in Richtung Knopfleiste bügeln.
3. Die Nahtzugaben der Unterkanten der Vorderröcke versäubern, Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln, absteppen. Einen Raffstich entlang der schrägen Kante des vorderen Rocks nähen und Raffungen machen. Rechten Vorderrock auf linken Vorderrock stecken und zusammen heften entlang der unbearbeiteten Kanten.
4. Vordere Einsätze an den Vorderrock nähen, Ecken aufschneiden, bügeln Nahtzugaben nach unten, versäubern.
5. Versäubern separat link seitliche Kante. Nähen Sie die Naht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum (die Seitenkante des Rückenteils ist um die Breite der Saumnahtzugabe länger als die Seitenkante des Vorderteils). Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
6. Die rechte Seitennaht nähen (die Seitenkante des Rückenteils ist um die Breite der Saumnahtzugabe länger als die Seitenkante des Vorderteils), Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die rechte Seitennaht der inneren Besätze schließen, die Naht auseinander bügeln, versäubern Unterkante. Den Besatz an den Rock stecken rechts auf rechts und Oberkante nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln. Von Hand an die Nahtzugaben der rechten Seitennaht und an das Reißverschlussband nähen.
8. Die Nahtzugabe entlang der Unterkante des Rückenteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

