

## Falda Con Fruncidos Y Efecto Cruzado - Patrón de costura #2820

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

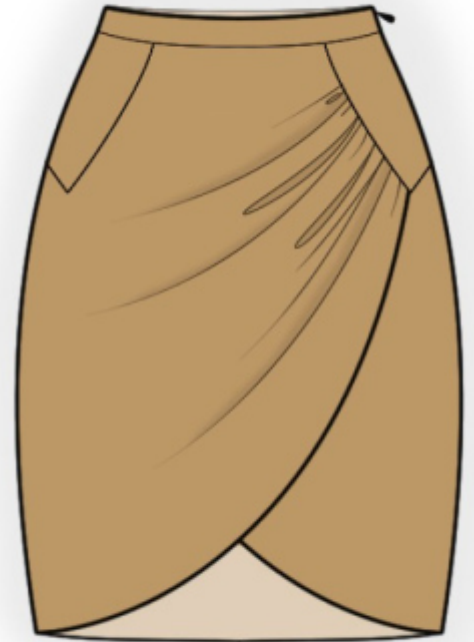

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Inserción delantera - 2 piezas
4. Falda delantera derecha - 1 pieza
5. Falda delantera izquierda - 1 pieza
6. Vista espalda - 2 piezas
7. Vista frontal - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 1 pieza
2. Vista frontal - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las piezas laterales de la espalda a la pieza central de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la vista exterior a la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia la tapeta.
3. Rematar los márgenes de costura de los bordes inferiores de las faldas delanteras, planchar los márgenes de costura en el revés, pespuntear. Cosa con puntada recta ancha a lo largo del borde inclinado de la falda delantera y hacer fruncidos. Sujete con alfileres la falda delantera derecha a la falda delantera izquierda y hilvanar juntos a lo largo de los bordes sin terminar.
4. Coser las inserciones delanteras a la falda delantera, cortando las esquinas, planchar márgenes de costura hacia abajo, rematar.
5. Rematar por separado izquierdo laterales bordes. Coser la costura desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo (el borde lateral de la espalda es más largo que el borde lateral del delantero por el ancho del margen de costura del dobladillo). Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
6. Coser la costura lateral derecha (el borde lateral de la espalda es más largo que el borde lateral del delantero por el ancho del margen de costura del dobladillo), planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser la costura del lado derecho de las vistas interiores, planchar la costura aparte, rematar borde inferior. Fijar la vista a la falda lados derechos juntos y coser borde superior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés y planchar. Coser a mano los márgenes de costura del lado derecho y la cinta de la cremallera.
8. Serge el margen de costura a lo largo del borde inferior de la espalda, planchar sobre el revés y pespuntear.

## **Dibujo técnico:**

