

Jupe À Fronces Et Effet Portefeuille - Patron de couture #2820

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet - 2 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

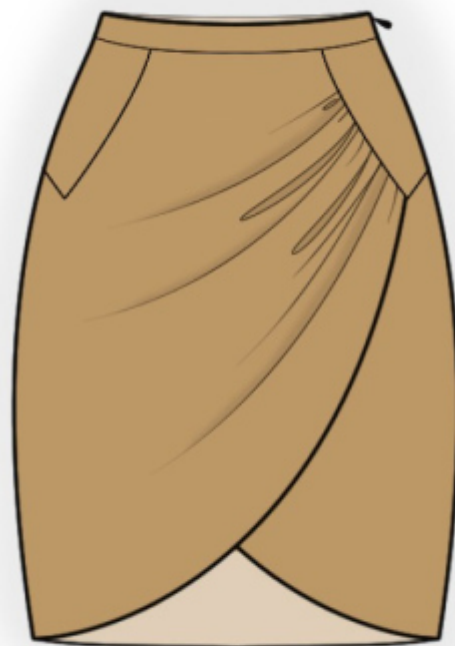

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Empiècement devant - 2 pièces
4. Jupe devant droite - 1 pièce
5. Jupe devant gauche - 1 pièce
6. Parementure dos - 2 pièces

7. Parementure devant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure dos - 1 pièce
2. Parementure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pièces latérales du dos au centre du dos, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la parementure extérieure sur la jupe arrière, repasser les surplus de couture vers la patte.
3. Surjetez les marges de couture des bords inférieurs des jupes devant, repasser les surplus de couture sur l'envers, surpiquer. Cousez un point droit large le long du bord incliné de la jupe devant et faire des fronces. Épinglez la jupe devant droite sur la jupe devant gauche et faufiler ensemble le long des bords non finis.
4. Coudre les empiècements devant sur la jupe devant, couper les coins, repasser marges de couture vers le bas, surjeter.
5. Surjeter séparément gauche lateraux bords. Cousez la couture de la marque de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet (le bord latéral du dos est plus long que le bord latéral du devant de la largeur de la marge de couture de l'ourlet). Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
6. Coudre la couture latérale droite (le bord latéral du dos est plus long que le bord latéral du devant de la largeur de la marge de couture de l'ourlet), repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture du côté droit des parementures intérieures, repasser la couture à part, surjeter bord inférieur. Épingler la parementure à la jupe endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main les marges de couture de la couture latérale droite et la bande de fermeture éclair.
8. Surjetez la marge de couture le long du bord inférieur du dos, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

