

## Ausgestellter Rock Mit Asymmetrischer Passe - Schnittmuster #2849

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoffe, geeignet für Röcke in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 1 unsichtbarer Reißverschluss.


Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum – 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

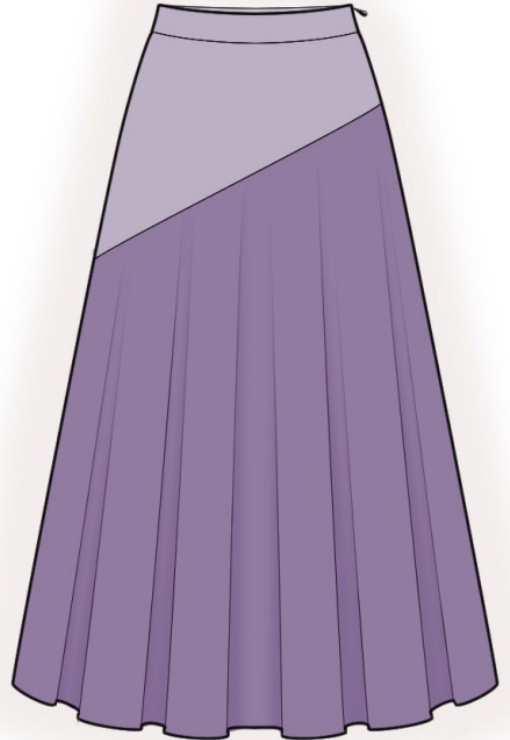

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes – einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

Hauptstoff:

1. Rückenrock – 1 Stück

2. Vorderrock - 1 Stück
3. Rückenbesatz - 2 Stück
4. Vorderbesatz - 2 Stück

Hauptstoff 1:

1. Unterer Vorderrock - 1 Stück
2. Unteres Rückenrock - 1 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 1 Stück
2. Vorderbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Die vordere Blende an den vorderen Rock nähen, die Nahtzugaben zum besatz hin bügeln. Den unteren Rockteil an den vorderen Rockteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die hintere Blende an das Rückenteil des Rocks nähen, die Nahtzugaben zum besatz hin bügeln. Den unteren Rockteil an den hinteren Rockteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Versäubern separat link Seitennähte. Die linke Seitennaht nähen, von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Reißverschluss einnähen.
5. Die rechte Seitenkante nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Seitennähte der Innenbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern Unterkante. Den Besatz an den Rock stecken rechts auf rechts und Oberkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Seitenkanten des Besatzes von Hand an das Reißverschlussband nähen. Den Besatz an die Naht des äußeren Besatzes ansteppen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

## **Technische Zeichnung:**

