

Falda Acampanada Con Canesú Asimétrico - Patrón de costura #2849

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos adecuados para faldas en color contrastante o similar.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 1 cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

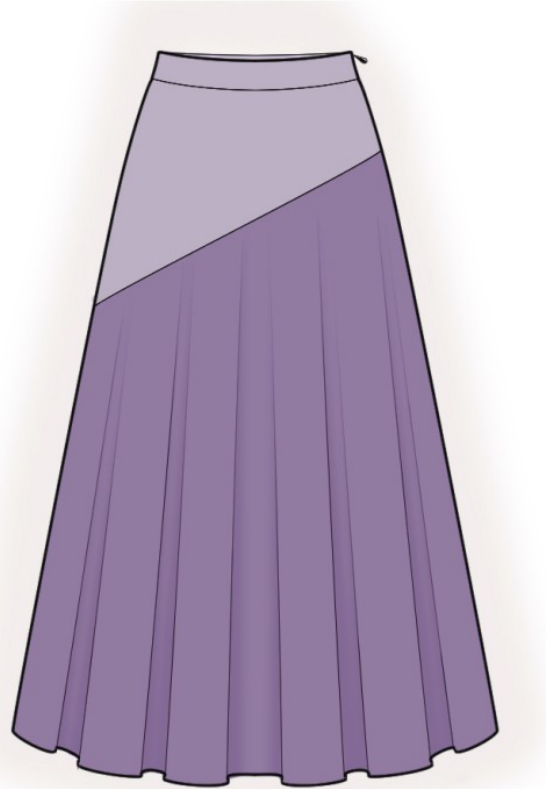

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

Tela principal:

1. Falda trasera - 1 pieza
2. Falda delantera - 1 pieza
3. Vista espalda - 2 piezas

4. Vista frontal - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Falda delantera inferior - 1 pieza
2. Falda trasera inferior - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 1 pieza
2. Vista frontal - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser la vista delantera a la falda delantera, planchar los márgenes de costura hacia la vista. Coser la falda inferior a la falda delantera, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
3. Coser la vista trasera a la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia la vista. Coser la falda inferior a la falda trasera, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Rematar por separado izquierdo costuras laterales. Coser la costura lateral izquierda, desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Coser la cremallera.
5. Coser el borde lateral derecho, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Coser las costuras laterales de las vistas interiores, planchar la costura aparte, rematar borde inferior. Fijar la vista a la falda lados derechos juntos y coser borde superior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia el revés y planchar. Cosa a mano los bordes laterales de la vista a la cinta de la cremallera. Coser la vista a la costura de la vista exterior.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

