

Jupe Évasée Avec Empiècement Asymétrique - Patron de couture #2849

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes pour jupes de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 1 fermeture éclair invisible.


Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

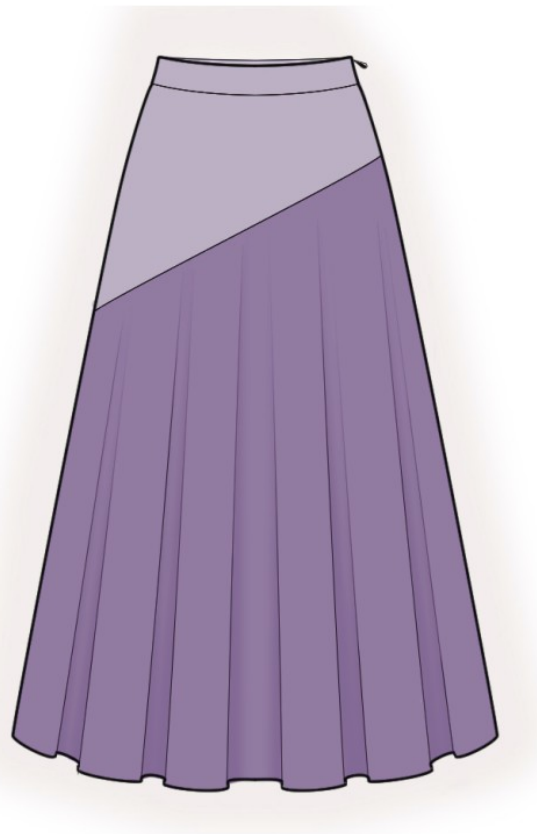

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

Tissu principal:

1. Jupe dos - 1 pièce
2. Jupe devant - 1 pièce

3. Parementure dos - 2 pièces
4. Parementure devant - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Jupe devant inférieure - 1 pièce
2. Jupe dos inférieure - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure dos - 1 pièce
2. Parementure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la parementure devant à la jupe devant, repassez les surplus de couture vers la parementure. Coudre la jupe inférieure à la jupe devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Coudre la parementure dos à la jupe dos, repassez les surplus de couture vers la parementure. Coudre la jupe inférieure à la jupe dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Surjeter séparément gauche coutures latérales. Coudre la couture latérale gauche, du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Coudre la fermeture éclair.
5. Coudre le bord latéral droit, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales des parmentures intérieures, repasser la couture à part, surjeter bord inférieur. Épingler la parementure à la jupe endroit contre endroit et coudre le bord supérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main les bords latéraux de la parementure à la bande de la fermeture éclair. Surpiquez la parementure dans la couture de la parementure extérieure.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

