

Dress With Wrap - Выкройка #2074

Recommendations on fabric: thick natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: fusible interfacing; lining; dress zipper.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of garment - 2 cm.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

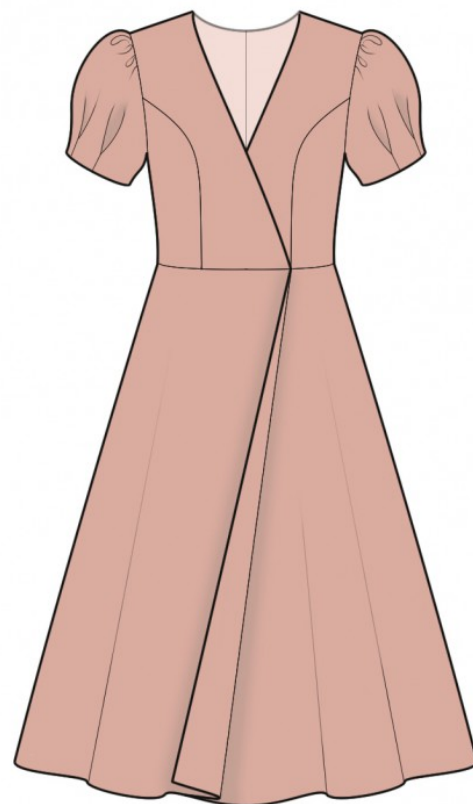

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Upper center back - cut 2
2. Upper side back - cut 2
3. Lower back - cut 2
4. Upper center front - cut 2
5. Upper side front - cut 2
6. Lower front - cut 2
7. Sleeve - cut 2

Lining:

1. Upper center back - cut 2
2. Upper side back - cut 2
3. Lower back - cut 2
4. Upper center front - cut 2
5. Upper side front - cut 2
6. Lower front - cut 2
7. Sleeve - cut 2

Lining is cut using the pattern blocks for Self fabric, except for the sleeve.

Инструкции:

1. Apply a strap of fusible interfacing 1.5 cm wide: along the back neckline, the front neckline, along center seam of lower front, along lower edge of back and lower edge of front.
2. Sew princess seams on upper back, press the seam apart.
Sew princess seams on upper front, press the seam apart.
3. Sew side seams and shoulder seams on upper part, press the seam apart.
4. Sew side edges on lower part of the main piece, press the seam apart.
5. Sew together pieces of lining in the same way as you have sewn pieces from main fabric. Pin lining to upper part of dress right sides together and sew back neckline and front edge. Turn pieces right side out, straighten, press. Baste lining to Shell along lower edge, center back edge and armhole edge. Put right front onto left front, matching center lines, and baste together along lower edge.
6. Pin lining to lower part of dress and sew front edge. Turn pieces right side out, straighten, press. Baste lining to Shell along upper edge, lower edge and center back edge. Put right front onto left front, matching center lines, and baste together along upper edge.
7. Sew upper part to lower part, press towards top and serge.
8. Serge center back edges separately on each piece. Sew center seam from notch for zipper down to hem, press the seam apart. Sew in zipper.
9. Make and stitch box pleats on sleeve. Sew sleeve seam, press the seam apart. Sew a gathering stitch along upper edge and gather fullness.
10. Sew the sleeve seam on lining, press the seam apart. Pin lining to sleeve right sides together and sew lower edge. Turn pieces right side out, straighten, press. Pin lining to Shell along the cap edge, treat as one piece in the future.

11. Sew sleeves into armholes, serge and press.

12. Serge lower edge of garment, press onto wrong side and topstitch. Sew a decorative/fixing stitch along the hem of sleeve at 0.7 cm from the edge.

Технический рисунок:

