
Dress With Waist Inset - Выкройка #2106

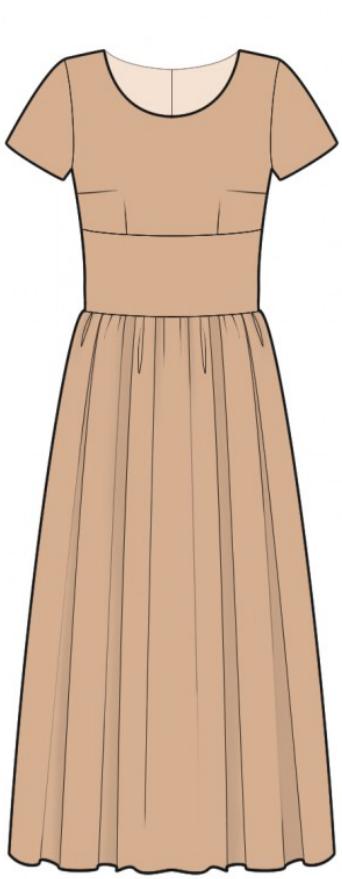

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss; Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum – 2.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Rückeneinsatz – 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
5. Vordereinsatz – 1 Stück
6. Oberes Vorderteil – 1 Stück
7. Ärmel – 2 Stück

8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
9. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Abnäher an den oberen Rückenteilen annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Den hinteren Einsatz an das obere Rückenteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.

3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Das untere Rückenteil an den Rückeneinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

4. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Mittlere Kante nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

5. Abnäher an den oberen Vorderteilen annähen. Den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte hin bügeln, den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln. Den vorderen Einsatz an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.

6. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Den unteren Vorderteil an den Vordereinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. o2648.

9. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, dabei die Markierungen angleichen und den Stoff an der Ärmelkugel anpassen, versäubern und bügeln.

10. Saum des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:

