

## Dress With Flared Skirt - Выкройка #2107

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: 6 buttons.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment and hem of sleeve - 2 cm; other seams - 1 cm.


### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

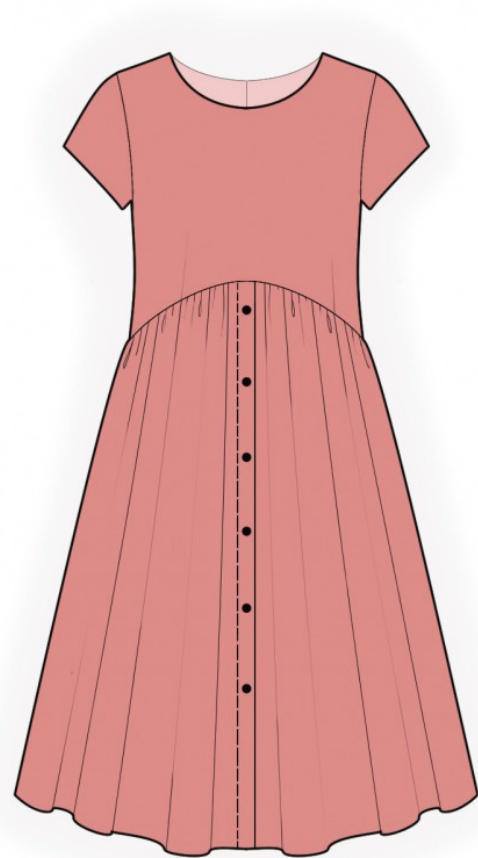

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 2 Stück
5. Leiste — 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

### **Инструкции:**

1. л5731 und bügeln. л5732 und absteppen. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und an den oberen Rändern zusammenheften планок.
2. л4311 und Raffungen machen. л4310. Bügeln nach oben und versäubern. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 6 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclipsen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
5. Ärmelnähte nähen, nach hinten bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
6. л5730 an 1 cm und absteppen.
7. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

### **Технический рисунок:**

