
2151 - Выкройка #2151

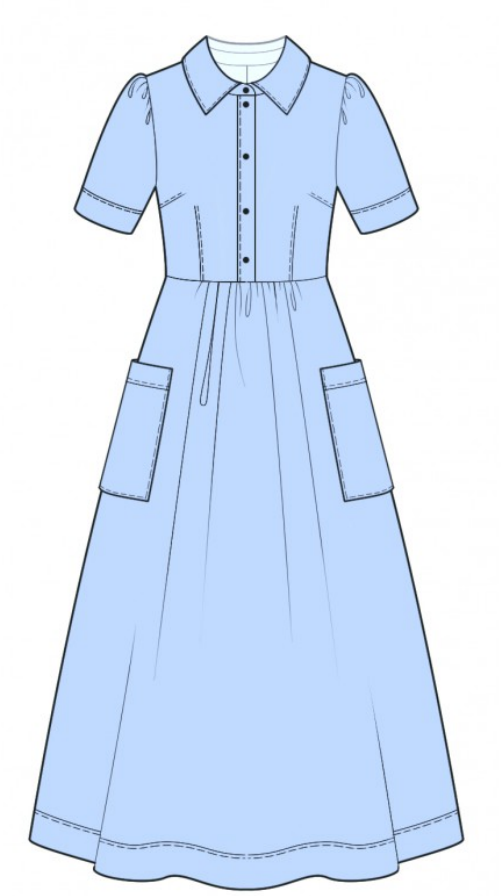

Stoffempfehlungen: dünne natürliche/gemischte Jeansstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben – 1.0 cm

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
5. Vorderleiste - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück
7. Manschette - 2 Stück

8. Untere leiste - 1 Stück am Falz
9. Kragen – 2 Stück
10. Stehkragen – 2 Stück
11. Tasche – 2 Stück
12. л6070 – 2 Stück

Klebevlies:
1. Kragen - 1 Stück
2. Vorderleiste – 2 Stück
3. Manschette – 2 Stück
4. Stehkragen – 2 Stück
5. л6070 – 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. л3770. Den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte bügeln, den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln. л6072 an 0.1 – 0.2 cm von Naht.

3. Das untere Rückenteil an das obere Rückenteil nähen. Versaubern und nach oben bügeln.

4. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. д3156 des Reißverschlusses und von der zweiten Markierung nach unten. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

5. Bügeln knopfleiste der Länge nach halbiert rechte Seite raus. л6073. Bügeln Sie die Nahtzugabe an knopfleiste. л6074 und absteppen in Naht. л6076 an 0.5 cm von Naht. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und am unteren Rand zusammenheften.

6. л6075 und Raffungen machen. Unteres Vorderteil an oberes Vorderteil nähen. Versaubern und nach oben bügeln.

7. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. л6077. Die Nahtzugaben nach innen falten. л6078 an 0.1 und 0.5 cm vom Rand. л6079, nach innen falten und л6080.

9. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragenenden und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen um alle Kanten. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und nähen, gleichzeitig den Kragen einführen. Beginnen und beenden Sie die Naht genau an der markierten Naht des Stehkragens in Halsausschnitt. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln.

10. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.

11. Ärmelnaht nähen. Versaubern und nach hinten bügeln. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren und bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, л5341. л6081 und absteppen in Naht. л6082 an 0.5 cm von Naht. Ärmel in das Armloch nähen. Versaubern und bügeln.

12. Die untere Blende in den Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Zusammenstecken unter knopfleiste der Länge nach halbiert und bügeln. л6083. л6084 und absteppen in Naht. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.

13. л6085. Knöpfe entsprechend den Knopflöchern annähen.

Технический рисунок:

