
2174 - Выкройка #2174

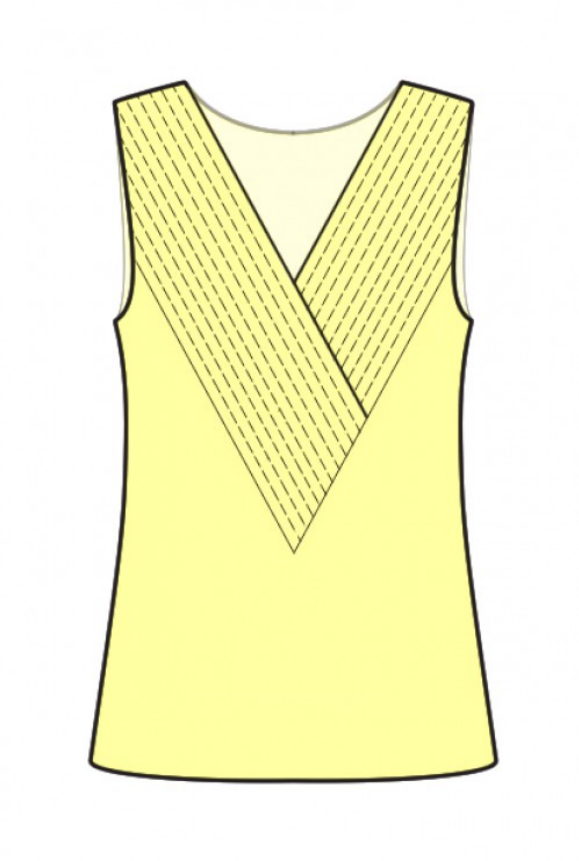

Stoffempfehlungen: Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben – 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 1.2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vordereinsatz - 4 Stück

Инструкции:

1. л6268. Die Teile auf rechts drehen, glätten, bügeln. л6269.

2. л6270. л6271: vorderteil, rechte vordereinsatz, linke vordereinsatz (Unterkante). л6273, versäubern.

3. л6272.

4. Nähen Schulternähte (л6274), Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Rückenausschnitts entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite auf den hinteren Halsausschnitt stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.

7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:



