
Blusa Con Pieghe - Выкройка #2188

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica – 2.0 cm.

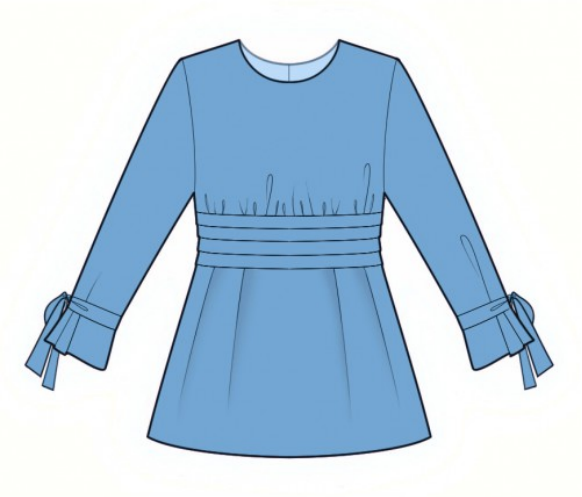

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro superiore – 2 pezzi
2. Inserto dietro – 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 2 pezzi
4. Davanti inferiore – 1 pezzo con piega
5. Inserto davanti – 1 pezzo
6. Davanti superiore – 1 pezzo con piega
7. Manica – 2 pezzi

8. Laccio – 4 pezzi
9. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire le pince sul dietro superiore, stirare le parti interiori verso il centro. (). Cucire l'inserto del dietro al dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso l'inserzione e sorfilare.

3. (piegare le parti interiori verso il bordo laterale). Cucire il dietro inferiore all'inserto del dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

4. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.

5. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore del davanti superiore e fare delle arricciature. Cucire l'inserto del davanti al davanti superiore, stirare i margini di cucitura verso l'inserzione e sorfilare.

6. (piegare le parti interiori verso il bordo laterale). Cucire il davanti inferiore all'inserto del davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

7. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

8. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare e stirare. .

9. e . Girare il laccio al diritto, raddrizzare e stirare.

10. Cucire la cucitura della manica, inserendo legacci, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

11. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.

12. Sorfilare l'orlo del capo e il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.

Технический рисунок:

