
Abito Con Maniche Con Cuciture Principessa - Выкройка #2194

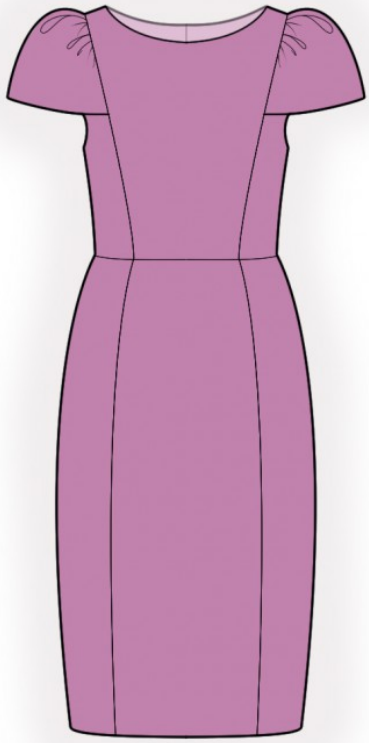

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo – 3.0 cm, margine di cucitura per l'orlo della manica – 1.2 cm. Altre cuciture – 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro centrale inferiore - 2 pezzi
3. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
4. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
5. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
6. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi
7. Davanti centrale superiore - 1 pezzo

8. Davanti centrale inferiore - 1 pezzo
9. Manica – 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
11. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro — 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. , stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

3. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare. e fare delle arricciature.

4. . Stirare i margini di cucitura verso manica, sorfilare.

5. , stirare i margini di cucitura verso il centro e sorfilare. , stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

6. Tagliare via 5 cm lungo il bordo verticale della spacco sulla sinistra del dietro. Applicare l'intreccio termoadesivo all'area dell'apertura sui dietri dal rovescio. Marcare la linea di cucitura centrale (linea di piegatura dello spacco) dal lato diritto. Stirare la parte sinistra lungo la linea di piega dell'apertura, stirare solo il margine di cucitura del lato destro dello spacchetto sul lato rovescio della parte destra (6 cm). Allineare le pezze lungo la cucitura centrale e imbastire insieme lungo il bordo superiore dell'apertura. Sorfilare i bordi centrali del dietro separatamente su ciascun dettaglio. Sorfilare i margini di cucitura della spacco. . Intagliare l'angolo del margine di cucitura dello spacco sulla parte destra. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura centrale, stirare i margini di cucitura dell'apertura e cucirli insieme a macchina. Cucire la cerniera.

7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano alle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.

8. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

9. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

10. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.

Технический рисунок:

