
Dress With Box Pleat - Выкройка #2208

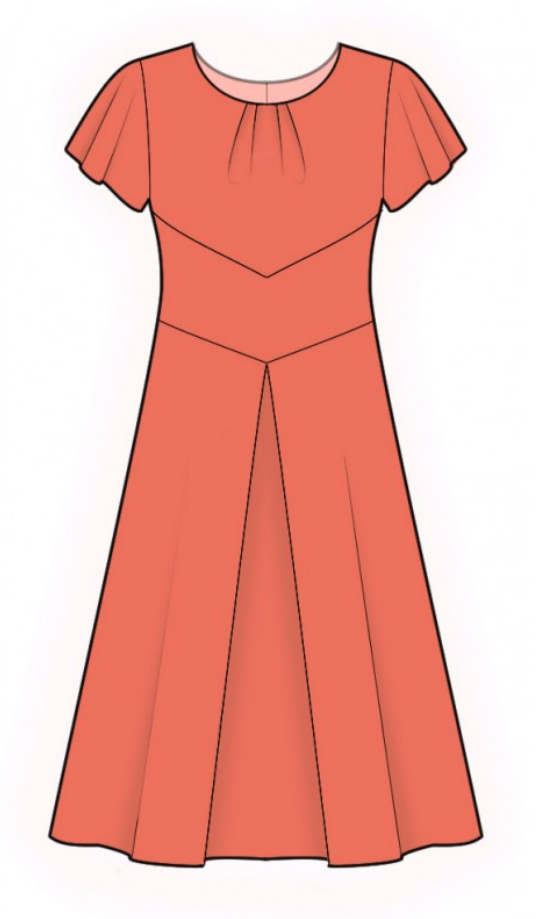

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: dress zipper; fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of dress – 2.0 cm; seam allowance for hem of sleeve – 1.5 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Center back - cut 2
2. Side back – cut 2
3. Upper front - cut 1 on fold
4. Middle front – cut 1 on fold
5. Back skirt – cut 2
6. Front skirt – cut 1 on fold
7. Sleeve - cut 2

8. Back neck facing – cut 2
9. Front neck facing – cut 1

Fusible interfacing:
1. Back neck facing – cut 2
2. Front neck facing – cut 1

Инструкции:

1. Apply fusible interfacing.

2. Sew Center Backs to Side Backs, press towards center and serge. Sew back skirt to upper back, press towards top and serge.

3. Serge the center back edges separately. Sew the center back seam from zipper mark to hem, press the seam apart. Sew in zipper.

4. Make and baste pleats on upper front (fold bulks from center). Sew middle front to upper front, press towards top and serge.

5. Make and baste box pleats on front skirt. Sew skirt to middle part, press towards top and serge.

6. Sew side and shoulder seams, press towards the back and serge.

7. Sew the shoulder seams of the neckline facings, press the seam apart. Serge the outer edge. Pin facing onto dress, right side down and sew the neckline. Clip seam allowances, fold facing onto wrong side and press. Slipstitch facing to zipper tape.

8. Sew sleeve seam, press towards back and serge. Sew sleeves into armholes matching notches, press seam, serge.

9. Serge hem of dress and hem of sleeve, press onto wrong side and topstitch.

Технический рисунок:

