

Sarafan With Pockets - Выкройка #2311

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses, natural/mixed suiting fabrics.

You will also need: fusible interfacing; buckle; 2 buttons for jeans; elastic tape, its width should equal 1.5 cm.


Seam allowances: all seams 1 cm. Front strap edge - 2 cm; Seam allowance along upper edge of pocket - 2 cm. Seam allowance for hem of garment - 2 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

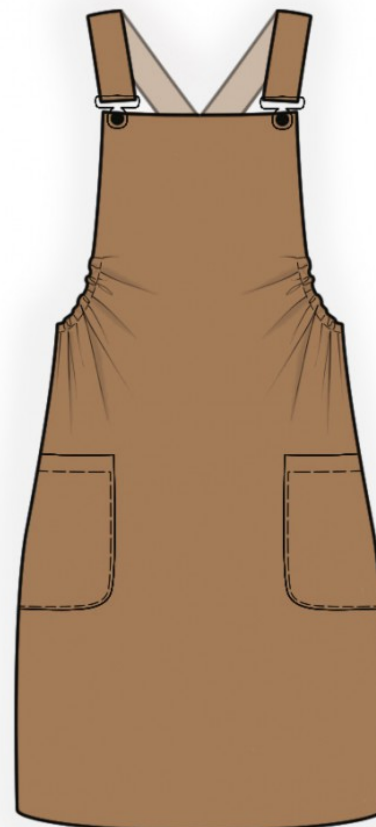

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. л7389 - 2 Stück
4. Vorderer Besatz - 1 Stück am Falz
5. Rückenbesatz - 2 Stück
6. Tasche - 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderer Besatz - 1 Stück am Falz
2. Rückenbesatz - 2 Stück
3. л7389 - 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. л4109, auf die linke seite bügeln und absteppen. Bügeln seitlich und untere Nahtzugaben der Tasche auf die linke Seite. Auferlegen tasche auf Vorderteil nach Markierungen und absteppen.
3. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln.
4. л7390. Nahtzugaben versäubern und auseinander bügeln.
5. л7391 rechte Seiten zusammen und л7392. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln.
6. л7393. Die Naht auseinander bügeln. л7394. Die Naht auseinander bügeln. Versäubern Unterkante der Besätze.
7. л7395. Nahtzugaben kürzen, л7397 und л7398.
8. Между метками nähen sie eine stichlinie an 2 cm vom Rand, und so einen Tunnel machen. л4618.

Технический рисунок:

