T-Shirt-Kleid - Выкройка #2366

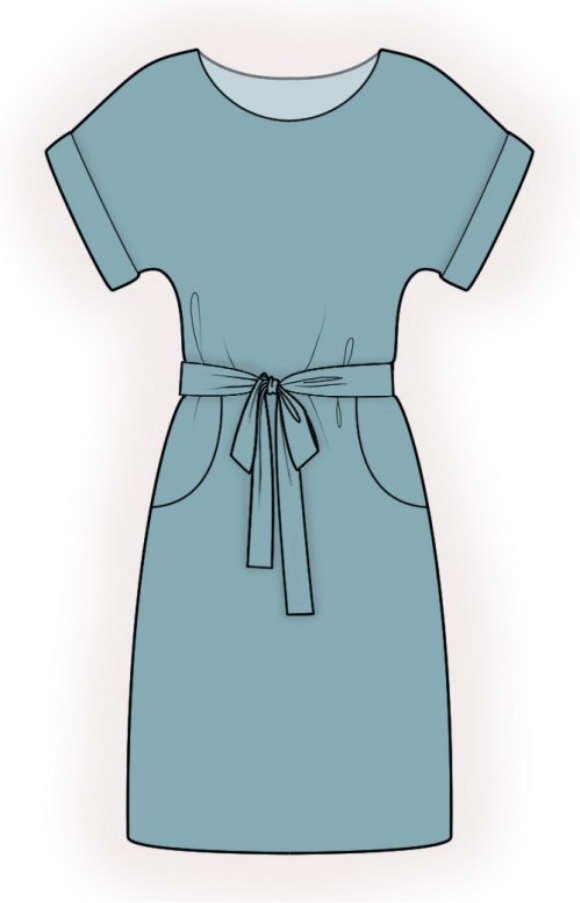

Stoffempfehlungen: Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Oberes Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz

5. Vorderes Seitenteil – 2 Stück
6. Taschenbeutel – 2 Stück
7. Manschette – 2 Stück
8. Gürtel – 1 Stück am Falz

Инструкции:

1. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

2. л6731 rechts auf rechts und taschenöffnung nähen. In Nahtzugaben einclipsen, taschenbeutel auf linke seite wenden, bügeln. Auferlegen unter Vorderteil an vorderes seitenteil und л6732, Nahtzugaben versäubern. Teile zusammenheften л3244 боковому und верхнему срезам.

3. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

4. Rechte Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

6. Linke Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus. Manschette an linke Ärmelseite nähen, Nahtzugaben versäubern. Die Manschette auf die rechte Seite falten.

9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

10. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und nähen, und am unteren Rand eine Öffnung offen lassen, damit Sie das Teil später auf die rechte Seite wenden können. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, glätten und bügeln. Absteppen gürtel л5955 an 0.1 cm vom Rand.

Технический рисунок:

