
Tunica Con Cappuccio - Cartamodello #2566

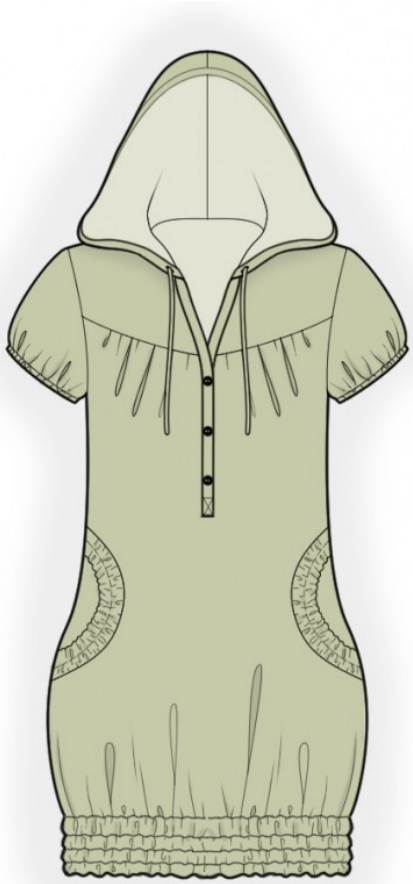

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, filo elastico, il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm, il cordoncino per il cappuccio, 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: lungo i bordi più lunghi della linguetta — 0.7 cm, lungo il bordo di chiusura del davanti e del carré — 0.7 cm, lungo l'orlo e l'orlo della manica – 1.5 cm, altre cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, “beam” significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo con piega
2. Davanti – 1 pezzo con piega
3. Carré del davanti – 2 pezzi
4. Carre dietro – 1 pezzo

5. Cappuccio – 2 pezzi
6. Linguetta in cappuccio – 1 pezzo
7. Profilo della tasca – 2 pezzi
8. Tasca piccola – 2 pezzi
9. Tasca grande – 2 pezzi
10. Linguetta inferiore – 1 pezzo con piega
11. Linguetta per chiusura – 4 pezzi
12. Manica – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Linguetta per chiusura – 2 pezzi

Attenzione! quando tagliare il davanti sulla piega, fare con cura l'apertura per la chiusura dal bordo superiore del davanti fino al punto a 1,5-2 cm dalla linea singola sulla linea di piegatura del tessuto

ISTRUZIONI:

1. Piegare il profilo della tasca a metà e marcare la linea di piega dal lato diritto del tessuto. Marcare altre 2 linee: a 2 cm dalla piega e a 5 cm dalla piega. Raddrizzare il profilo della tasca e fare una linea di cucitura lungo la linea marcata della piega. Poi ripiegare il profilo della tasca ancora, lato rovescio contro lato rovescio, e cucire 2 linee di punti lungo le linee marcate. Fare delle arricciature solo sulla linea di cucitura lungo il bordo (5 cm dalla piega) .

2. Appuntare la tasca piccola sul davanti, dritto contro dritto, inserire il profilo della tasca tra i pezzi. La piega del profilo della tasca è diretta verso il centro del davanti. Allineare i bordi e cucire le pezze insieme lungo la linea dell'ingresso nella tasca. Intagliare i margini di cucitura, stirare e sorfilare. Rivoltare i pezzi.

3. Fare delle arricciature lungo le linee di cucitura rimanenti sul profilo della tasca, formando una forma a semicerchio. Appuntare il davanti con la tasca piccola sulla tasca grande. Cucire insieme i sacchetti della tasca lungo il bordo esterno. Sorfilare la cucitura e stirare. Imbastire il profilo della tasca alla tasca grande lungo la cucitura laterale.

4. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature. Cucire i carre al davanti. Stirare i margini di cucitura verso il carré e sorfilare.

5. . Piegare le linguette rovescio contro rovescio. Cucire la linguetta sinistra lungo il bordo esterno fino all'angolo inferiore. Cucire la linguetta destra lungo il bordo esterno e il bordo inferiore fino alla marcatura (a 2 cm dall'orlo). La larghezza della cucitura è di 0,7 cm. Incidere il margine di cucitura in corrispondenza della marca inferiore della linguetta destra. Rivoltare i pezzi e stirare. Sul davanti, incidere rigorosamente secondo le marcature il margine di cucitura della linguetta negli angoli, fermandosi a 1 mm dalla linea di cucitura. Cucire i bordi esterni delle linguette al davanti, allineando le marche. La larghezza della cucitura è 0.7 cm. Girare le linguette sul lato diritto, raddrizzare e stirare, stirando la cucitura verso la linguetta. Piegare verso l'interno il margine di cucitura sul lato rovescio delle linguette e imbastire. Girare l'estremità della linguetta sinistra sul

lato rovescio insieme al triangolo, lasciare l'estremità della linguetta destra sul lato diritto. Fare una linea di cucitura decorativa lungo i bordi delle linguette, cucendo contemporaneamente il bordo interno. Cucire a mano dal rovescio il triangolo con l'estremità della linguetta sinistra. Impunturare a croce l'estremità della linguetta destra sul davanti.

6. Realizzare una piega portafoglio sul dietro secondo le marcature. Cucire il carrè del dietro al dietro. Stirare i margini di cucitura verso il carré e sorfilare.

7. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

8. Cucire i cappucci insieme. Soprefilare e stirare la cucitura.

9. Applicare l'intreccio termoadesivo all'area dell'asola sulla linguetta del cappuccio. Realizzare un'asola secondo le marcatura. Piegare la linguetta a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Svolgere la linguetta, cucire il bordo esterno della linguetta al cappuccio. Stirare la cucitura verso la linguetta. Piegare il bordo interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura del bordo esterno.

10. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm per rifinire la scollatura. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Svolgere il nastro sbieco e piegare i bordi più lunghi verso la linea di piega e stirare. Piegare il nastro sbieco a metà e stirare ancora una volta. Appuntare la cappuccio al vestito lungo lo scollo, dritto contro dritto. Appuntare il nastro sbieco SVOLTATO sul bordo dello scalfo dal lato del davanti, lasciando le estremità libere di 2 cm. Cucire il cappuccio con il nastro sbieco nello scollo. Stirare la cucitura verso il cappuccio. Piegare verso l'interno il bordo aperto del nastro sbieco e impunturarlo sul cappuccio, coprendo così la cucitura di inserimento del cappuccio nello scalfo. Prima, ripiegare le estremità del nastro sbieco sotto il margine di cucitura.

11. Cucire le cuciture delle maniche, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare le tacche, sorfilare e stirare.

12. Piegare la linguetta inferiore a metà per lungo e marcare la linea di piegatura dal lato diritto. Marcare altre 4 linee secondo le marcature. Svolgere la linguetta e cucire ad anello. Stirare la cucitura. Fare una linea di cucitura con filo elastico lungo la linea di piega, posizionando il filo elastico sul rovescio del tessuto. Piegare di nuovo la linguetta a metà, rovescio contro rovescio, e cucire 4 linee di punti con filo elastico lungo le linee segnate. Cucire la linguetta inferiore al vestito, stiracchiando leggermente il bordo della linguetta. Stirare la cucitura verso l'alto e sorfilare.

13. Sorfilare il bordo inferiore della manica, stirare sul rovescio e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, cucire a mano.

14. Cucire i bottoni sulla linguetta (attraverso tutti gli strati).

DISEGNO TECNICO:

