

Kleid Mit Asymmetrisch Angeordneten Knöpfen - Выкройка #2935

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe; unsichtbarer Reißverschluss; Schulterpolster; Futterstoff.


Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 2 cm; andere nähte – 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

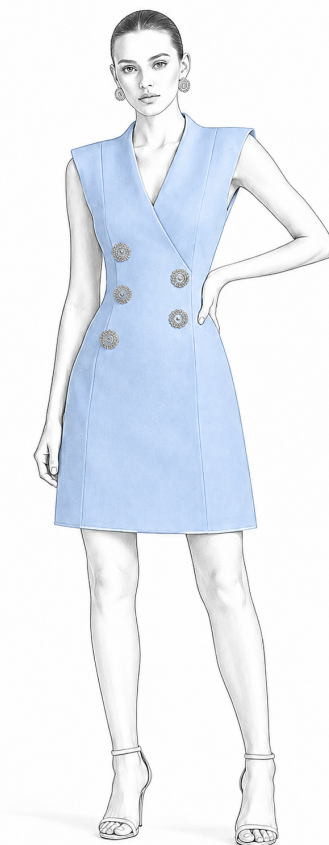

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Futterstoff:

1. Rückenfutter – 2 Stück
2. Mittleres Vorderteilfutter – 2 Stück
3. Seitliches Vorderteilfutter – 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Schulternähte der mittleren Kleidteile nähen. In Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln.
3. Die Teilungsnaht der vorderen Futterteile nähen und die Nahtzugaben bügeln. Das Vorderteilfutter an den Beleg des vorderen Halsausschnitts nähen. Die Nahtzugabe zum Futter bügeln.
4. Den Abnäher am Rückenteilfutter nähen und den Abnäherinhalt zur Mitte bügeln. Das Rückenteilfutter an den Beleg des hinteren Halsausschnitts nähen. Die Nahtzugabe zum Futter bügeln. Seitennähte und Schulternähte nähen von Futter und der Besätze. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden und auseinanderbügeln. Futterunterkante versäubern.
5. Die Belege rechts auf rechts auf das Vorder- und Rückenteil legen und den Halsausschnitt verstürzen. In Nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden und bügeln.
6. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und entlang Prinzessnähten zusammenheften.
7. Die Schulternähte der seitlichen Kleidteile nähen. Die Naht auseinander bügeln.
8. Die Teilungsnahte des Vorder- und Rückenteils in einem Arbeitsgang nähen, nähte versäubern und zur mitte hin bügeln.
9. Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Das Futter in zwei Schritten an das Armloch nähen: zuerst das vordere armloch nähen, dann das hintere Armloch nähen. In Nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden und bügeln.
11. Versäubern mittlere hintere Kanten separat, dabei das Futter zur Seite klappen. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Den Beleg des hinteren Halsausschnitts und das Futter von Hand an das Reißverschlussband nähen.
12. Schulterpolster annähen.

13. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
14. Nähen dekorative Knöpfe nach Markierungen.

Технический рисунок:

