
Dress With Belt - Выкройка #4824

Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabric of medium stretchiness.

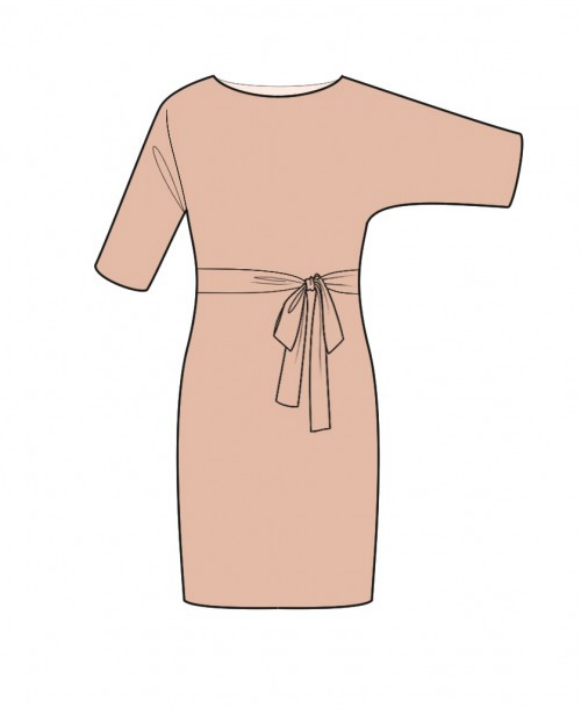

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along neckline 1.5 cm, seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Upper back – cut 1
2. Upper front – cut 1
3. Lower back – cut 1

4. Lower front – cut 1
5. Belt – cut 1

Инструкции:

1. Sew upper front to lower front, sew upper back to lower back. Serge seams and press towards top.

2. Sew shoulder seams. Serge seams and press towards back.

3. Sew side seams sewing the sleeve edges at the same time, press towards the back and serge.

4. Serge seam allowance along neckline, fold inside onto wrong side and topstitch.

5. Serge hem and lower edge of sleeves, press onto wrong side and topstitch.

6. Belt pin together in half lengthwise right sides together and sew around all edges, leaving an opening for turning. Trim away corners, belt turn right side out, press, sew the opening closed.

Tip: You may finish neckline with bias tape, in this case please trim away seam allowances along neckline.

Технический рисунок:

