
Dress With Yoke And Front Box Pleat - Sewing Pattern #4827

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

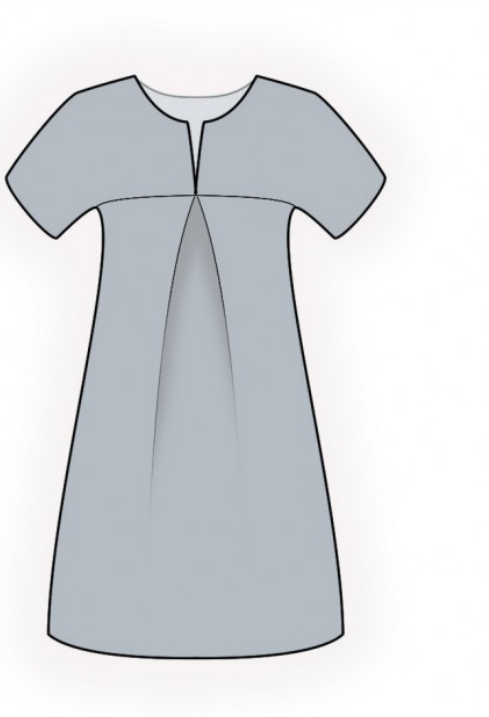

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo – 2.0 cm; margine di cucitura per l'orlo della manica – 2.0 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale:
1. Carre dietro - 1 pezzo con piega
2. Dietro - 1 pezzo con piega
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Davanti - 1 pezzo con piega
5. Paramontura dello scollo davanti – 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo davanti – 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

INSTRUCTIONS:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.

2. Cucire il carrè del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso il carré e sorfilare.

3. . , stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il carre del davanti al davanti, stirare i margini di cucitura verso il carré e sorfilare.

4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. , stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

5. , stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al vestito lato diritto contro lato diritto, aggiustando i bordi dello scollo. . Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, . Rivoltare i pezzi sul diritto, raddrizzare e stirare. .

6. , stirare sul rovescio e impunturare.

TECHNICAL DRAWING:

