
Dress With Yoke And Front Box Pleat - Выкройка #4827

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

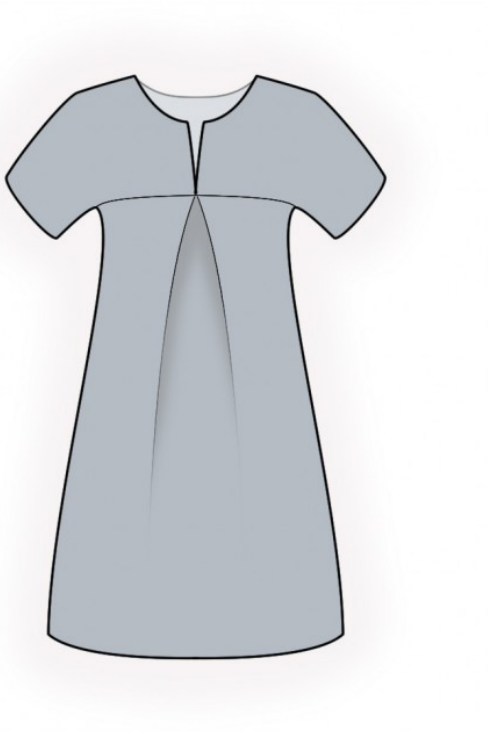

You will also need: fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem – 2.0 cm; seam allowance for hem of sleeve – 2.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back yoke - cut 1 on fold
2. Back - cut 1 on fold
3. Front yoke - cut 2
4. Front - cut 1 on fold
5. Front neck facing – cut 2
6. Back neck facing – cut 1

Fusible interfacing:
1. Front neck facing – cut 2
2. Back neck facing – cut 1

Инструкции:

1. Apply interfacing to facings.

2. Sew back yoke to back, press seam allowances towards yoke and serge.

3. Make and baste a box pleat on front. Sew center seam on front yoke from notch to bottom, press the seam apart. Sew front yoke to front, press seam allowances towards yoke and serge.

4. Sew shoulder seams, press towards the back and serge. Sew lower sleeve seams, and continue to sew side seams, press towards the back and serge.

5. Sew center edge of front neckline facings from notch to bottom, press the seam apart. Sew shoulder seams of facings, press the seam apart. Serge the outer edge. Pin facing to dress right sides together, adjusting neckline edges. Sew neckline edge and neckline opening. Clip into curves, trim away corners, trim seam allowance to 0.1-0.2 cm at the edge of neckline opening. Turn the pieces right side out, straighten and press. Slipstitch facing to shoulder seams and to seam of front yoke.

6. Serge hem of garment and hem of sleeve, press onto wrong side and topstitch.

Технический рисунок:

