

4838 - Выкройка #4838

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm, orlo della manica - 2 cm.

О припусках на швы:

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:


Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

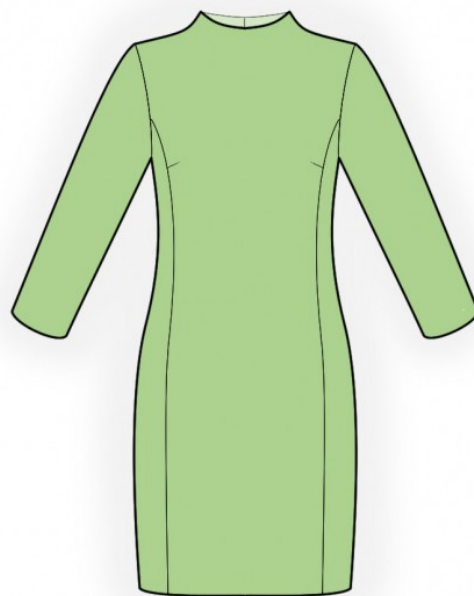

5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pince anteriori. Stirare le parti interiori verso l'alto.
4. Cucire cuciture delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. . Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro.
5. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Montare le maniche. Sorfilare e stirare.
6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture. Sorfilare il bordo esterno. e cucire lungo lo scollo. Piegare la paramontura sul lato rovescio, stirare. .
7. , stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

