
Dress With Shoulder Straps - Выкройка #4910

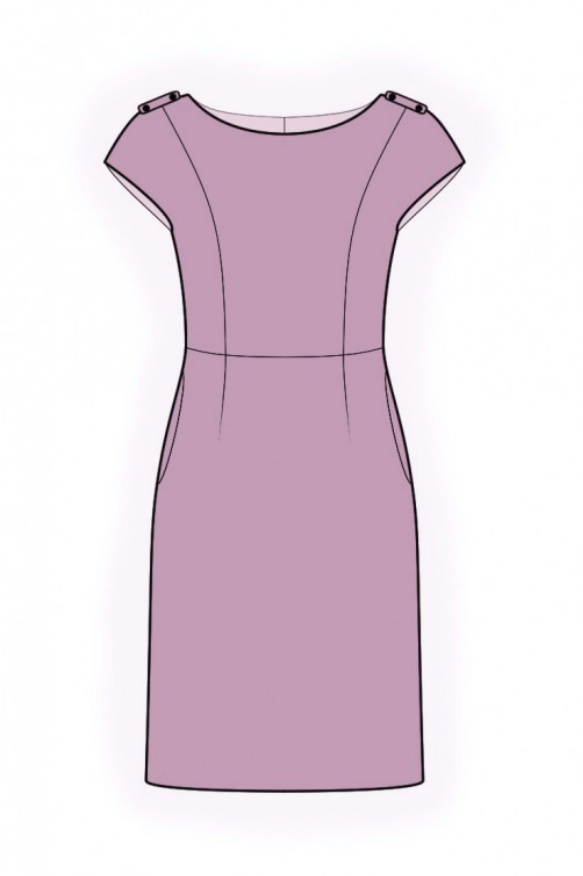

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: fusible interfacing; dress zipper; 4 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along hem of dress – 3.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale superiore – 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Davanti centrale superiore – 1 pezzo
4. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
5. Dietro inferiore – 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
7. Tasca – 4 pezzi

8. Spallino – 2 pezzi
9. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
10. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Spallino – 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire le pince sui dietri inferiori, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire i dietri laterali al dietro centrale, sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore. Soprefilare e stirare verso il basso. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.

3. Cucire i davanti laterali al davanti, sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Cucire le pince sul davanti inferiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

4. . Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata dell'entrata della tasca. Sorfilare i bordi laterali, sorfilando contemporaneamente il margine di cucitura della fodera. Cucire i bordi laterali in due fasi: dall'alto all'inizio della tasca, e dalla tasca verso il basso fino all'orlo. Stirare i margini di cucitura lungo i bordi laterali aperti. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche. Sorfilare i margini di cucitura sulle tasche.

5. Cucire spalle bordi. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.

6. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura.
Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura allo scollo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo. Rivoltare la paramontura sul rovescio e stirare.

7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

8. lato diritto contro lato diritto e cucire tre bordi, lasciando un'apertura. Cortare i margini di cucitura, rivoltare spallino sul lato diritto e stirare. .

9. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

