
4987 - Sewing Pattern #4987

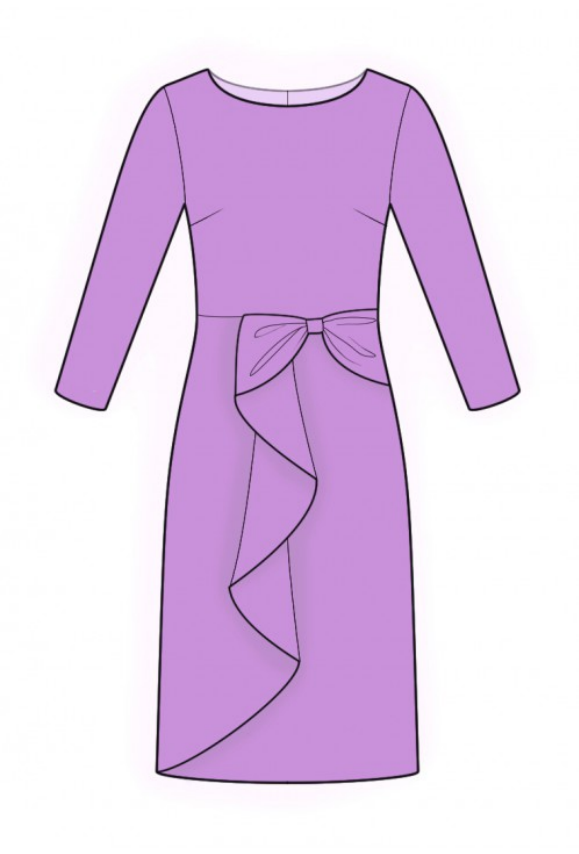

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. – 3.0 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

Note on working with stretchy fabric:
Knitted fabric pieces are sewn together with special elastic or narrow zig-zag stitch. Seam allowance on hems can be stitched with twin needles to save stretchiness. Pieces can also be sewn together with a serger. When serging, cut seam allowances to 0.6 – 0.8 cm.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tissu principal:
1. Dos – 2 pièces
2. Devant supérieur - 1 pièce au pli
3. Devant inférieur – 1 pièce

4. - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
7. Manche – 2 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.

2. Coudre des pinces sur le dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter les bords centraux séparément. Coudre le bord central du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre la fermeture éclair.

3. Coudre les pinces devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.

4. Couper la sangle,sa largeur doit être égale 8 cm, sa longueur doit être égale à 10 cm. Épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et . Tourner la sangle à l'endroit, et repasser.

5. . Faire une petite coupe dans le surplus de couture près du marquage et retournez la pièce à l'endroit. Repassez les coutures. . . . . .

6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le haut.

7. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

8. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit. Coudre bord de l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture sur les courbes. Repliez la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Fixer la parementure au vêtement principal le long des coutures d’épaule. Coudre à la main la parementure au ruban de la fermeture éclair.

9. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser. Coudre la manche dans l'emmanchure, correspondant à encoches. Surjeter et repasser.

10. Surjeter le bord inférieur de la robe et le bord inférieur des manches, repasser sur l'envers et surpiquer.

TECHNICAL DRAWING:

