
Dress With Button Closure - Sewing Pattern #4988

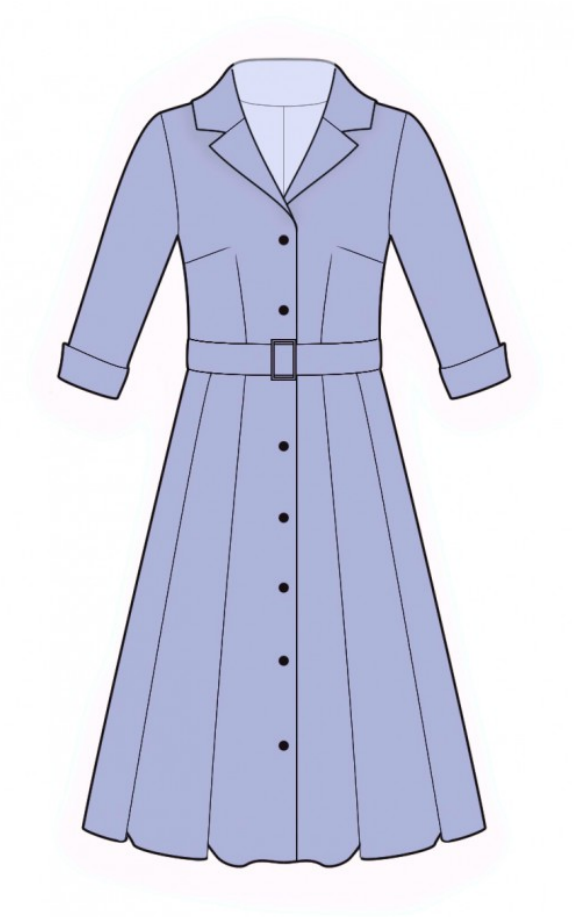

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 8 botones, hebilla.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda — 2.0 cm, otras costuras 1 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tela principal:
1. Espalda superior – 2 piezas
2. Espalda inferior — 2 piezas
3. Delantero superior — 2 piezas
4. Delantero inferior — 2 piezas
5. Manga — 2 piezas
6. Puño — 2 piezas
7. Cuello — 2 piezas

8. Vista frontal central — 2 piezas
9. Vista del escote trasero – 1 pieza
10. Cinturón – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Cuello — 1 pieza
2. Vista frontal central — 2 piezas
3. Vista del escote trasero – 1 pieza
4. Puño — 2 piezas
5. Cinturón – 1 pieza

INSTRUCTIONS:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser pinzas en espaldas superiores, planchar la parte interna hacia el centro. , planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.

3. Hacer e hilvanar pliegues en la parte inferior de la espalda (doblar la parte interna en dirección opuesta al centro). Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

4. Coser pinzas en las piezas superiores del delantero. Planchar la parte interna de las pinzas de la cintura hacia el centro, planchar la parte interna de las pinzas del busto hacia arriba. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero inferior (doblar la parte interna en dirección opuesta al centro). Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

6. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.

7. Coser y planchar aparte los márgenes de costura a lo largo de los bordes de los hombros del frente del escote trasero y del frente central. Rematar el borde exterior.

8. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Recortar las esquinas. Pespuntear el margen de costura a lo largo del borde delantero central: en la vista delantera central a lo largo del cierre, y en el delantero a lo largo de la parte que está doblada. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.

9. Coser el cuello inferior al escote del vestido, coser el cuello superior al escote de la vista de la espalda y de la vista del delantero central. Cortar los márgenes de costura del cuello, presionar para separar y coser con un pespuntear cerca de la costura.

10. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas. Rematar y planchar.

11. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y . Recortar las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. . Girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. , y coser. Rematar y planchar. Doblar el puño hacia el lado derecho.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

13. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo.

14. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a lo largo de los lados más largo y uno más corto. Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Rematar el lado más corto. Coser una puntada decorativa alrededor de todos los bordes a 0.1 cm. Enrosque y fijar la hebilla en el lado serrado del cinturón. Hacer agujeros.

TECHNICAL DRAWING:

