


Skirt With Counter Pleats - Sewing Pattern #7201

Recommendations on fabric: natural/synthetic suiting fabrics .

You will also need: fusible interfacing, elastic tape, its width should equal 2.0 cm; dress zipper.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment - 1.5 cm.

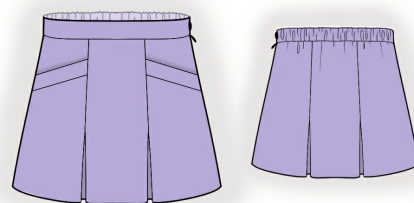

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.

- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale:

1. Davanti centrale parte - 1 pezzo
2. Davanti laterale superiore parte - 2 pezzi
3. Davanti laterale inferiore parte - 2 pezzi
4. Dietro centrale parte - 1 pezzo
5. Dietro laterale parte - 2 pezzi
6. Insertino - 4 pezzi
7. Profilo della tasca - 2 pezzi
8. Cintura — 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Profilo della tasca - 2 pezzi

2. Cintura — 1 pezzo

INSTRUCTIONS:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo a cintura e paramonture a profilo della tasca.
2. Stirare paramonture a profilo della tasca a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Appuntare insieme davanti laterali superiori e inferiori davanti, mettere in mezzo paramonture a profilo della tasca e cucire. Stirare i margini di cucitura verso inferiore parte e sorfilare.
3. Cucire insertino al davanti centrale, sorfilare e stirare dal bordo superiore al bordo inferiore. Cucire lo stesso insertino al davanti laterale, sorfilare e stirare dal bordo superiore al bordo inferiore. Cucire il davanti laterale al davanti fino all'inizio dell'attaccatura dello spicchio, stirare aperti i margini di cucitura. Allo stesso modo vengono rifiniti anche cuciture a principessa sul dietro.
4. Cucire la cucitura laterale destra, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Sorfilare sinistro bordo laterale. Cucire la cucitura laterale sinistra dalla marcatura al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
5. Stirare cintura a metà nel senso della lunghezza rovescio contro rovescio. Cucire il lato esterno della cintura al bordo superiore della gonna, contemporaneamente cucendo gli angoli della cintura. Imbastire il nastro elastico al lato posteriore della cintura all'altezza delle cuciture laterali. Piegare verso l'interno il bordo interno della cintura e impunturare nella cucitura della cintura.
6. Sorfilare il bordo inferiore della gonna, stirare sul rovescio e impunturare.
7. Realizzare un'asola sulla cintura e cucire un bottone.

TECHNICAL DRAWING:

