

## Ärmelloses Wickelkleid - Schnittmuster #2590

Stoffempfehlungen: weiche Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, dekorativer Knopf.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 2.0 cm, andere nähte 1 cm.


### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

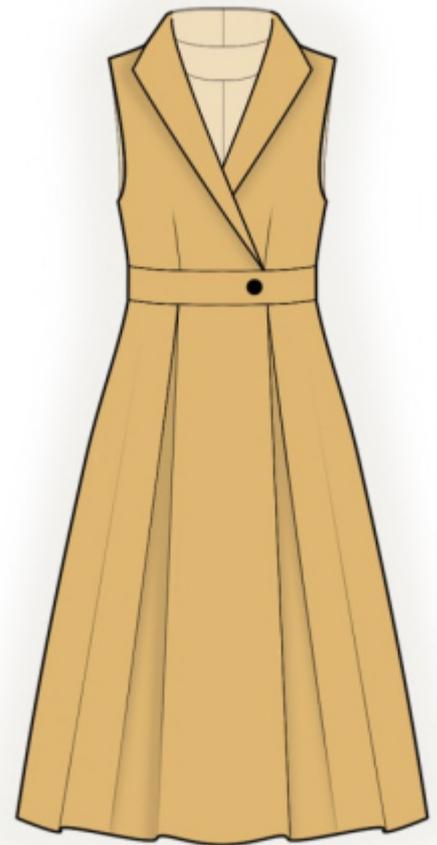

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Rückengürtel — 2 Stück
3. Unterer Rückenteil — 2 Stück
4. Oberes Vorderteil — 2 Stück
5. Vorderer Gürtel — 1 Stück
6. Unteres Vorderteil — 1 Stück am Falz

7. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an den oberen Rückenteilen annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Den hinteren Gürtel an den oberen Teil nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung gürtel und versäubern.
3. Am unteren Rückenteil Doppelfalten anbringen und heften. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Mittlere Kante nähen vom Halsausschnitt bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung nach unten, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Abnäher an den oberen Vorderteilen annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln, die Innenseite des Abnehmers wegschneiden und lassen 1 cm und versäubern.
6. Nähen Schulternähte, in die Nahtzugabe der Schulternaht am Vorderteil einclippen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen in den hinteren Halsausschnitt einnähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln.
7. Die Schulternähte am hinteren Halsausschnittbesatz und den vorderen Mittelbesätzen nähen, in die Ecken einschneiden und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt des Besatzes einnähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln. Die äußere Kante der mittleren Vorderbesätze und des Halsausschnittbesatzes versäubern.
8. Besätze und mittlere Vorderbesätze an das Vorderteil stecken rechts auf rechts und die vorderen Mittelkanten und die Kragenkante nähen. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, Nähte glätten, bügeln. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und am unteren Rand zusammenheften.
9. Den vorderen Gürtel an das Oberteil nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung gürtel und versäubern.
10. Am unteren Vorderteil Doppelfalten anfertigen und heften. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

11. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
12. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
14. Einen Zierknopf an den Vordergürtel nähen.

### **Technische Zeichnung:**

