

Lange Weste - Schnittmuster #2675

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; zwei Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

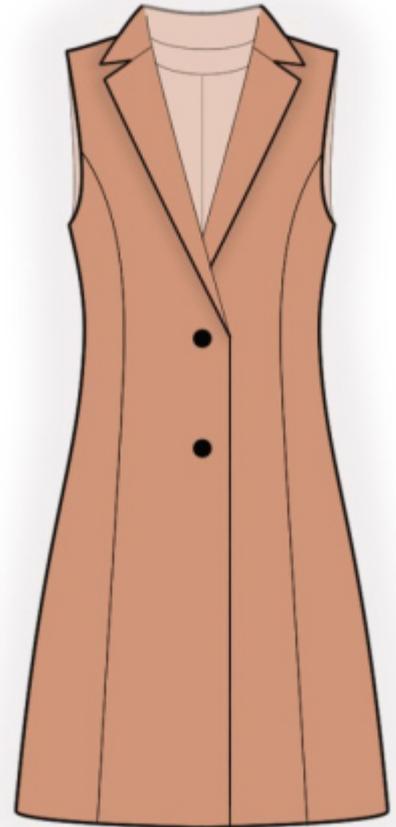

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Untere Kragen - 1 Stück
6. Oberer Kragen - 1 Stück

7. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Achtung: das Futter für vorder- und rückseite wird anhand der musterblöcke für den hauptstoff zugeschnitten mit Ausnahme der Breite des vorderen Mittelbesatzes und des hinteren Halsausschnittbesatzes.

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Einen 1 cm breiten Einlagestreifen an der Faltnie des Revers der Vorderteile anbringen (klebevlies).
2. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen. Bügeln Richtung Mitte.
3. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen. Bügeln Richtung Mitte.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen. Die Naht auseinander bügeln.
5. Stecken Sie den oberen Kragen auf den unteren Kragen und nähen Sie die Ecken und die Außenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
6. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln.
7. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen entlang der mittleren Vorderkante. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert.
8. Den unteren Kragen in den Ausschnitt der Weste nähen, den oberen Kragen in den Ausschnitt des Rückenbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen. Die Nahtzugaben der Kragennaht auseinanderbügeln und nahtnah zusammennähen.

9. Den unteren Rand der Weste nach innen falten und bügeln.
10. Nähte am Futter nähen, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen. Armloch in zwei Schritten nähen: Zuerst das vordere Armloch nähen, dann das hintere Armloch nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die naht bügeln. Futter an den unteren Rand der Weste nähen.
11. Die Weste durch die technische Öffnung auf rechts drehen. Die Öffnung zunähen.
12. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe am linken Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

