Блузка С Декоративной Планкой - Выкройка #2064

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Обтачка разреза – 1 деталь
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

6. Манжета – 4 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка разреза – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Обметать внешний срез обтачки разреза. Сложить обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и притачать двумя параллельными строчками на 0.5 см справа и слева от линии разреза. Разрезать полочку и обтачку по линии разреза. На расстоянии 1-1.5 см от конца строчек сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачку вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголок с изнанки двойной обратной строчкой по основанию.

3. Заложить и застрочить складку на полочке с изнаночной стороны на 1.5 – 2.0 см по разметке.

4. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне и концам, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

7. По верхней части оката рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

10. Обметать петли на стойке, планке, манжетах. Пришить пуговицы.
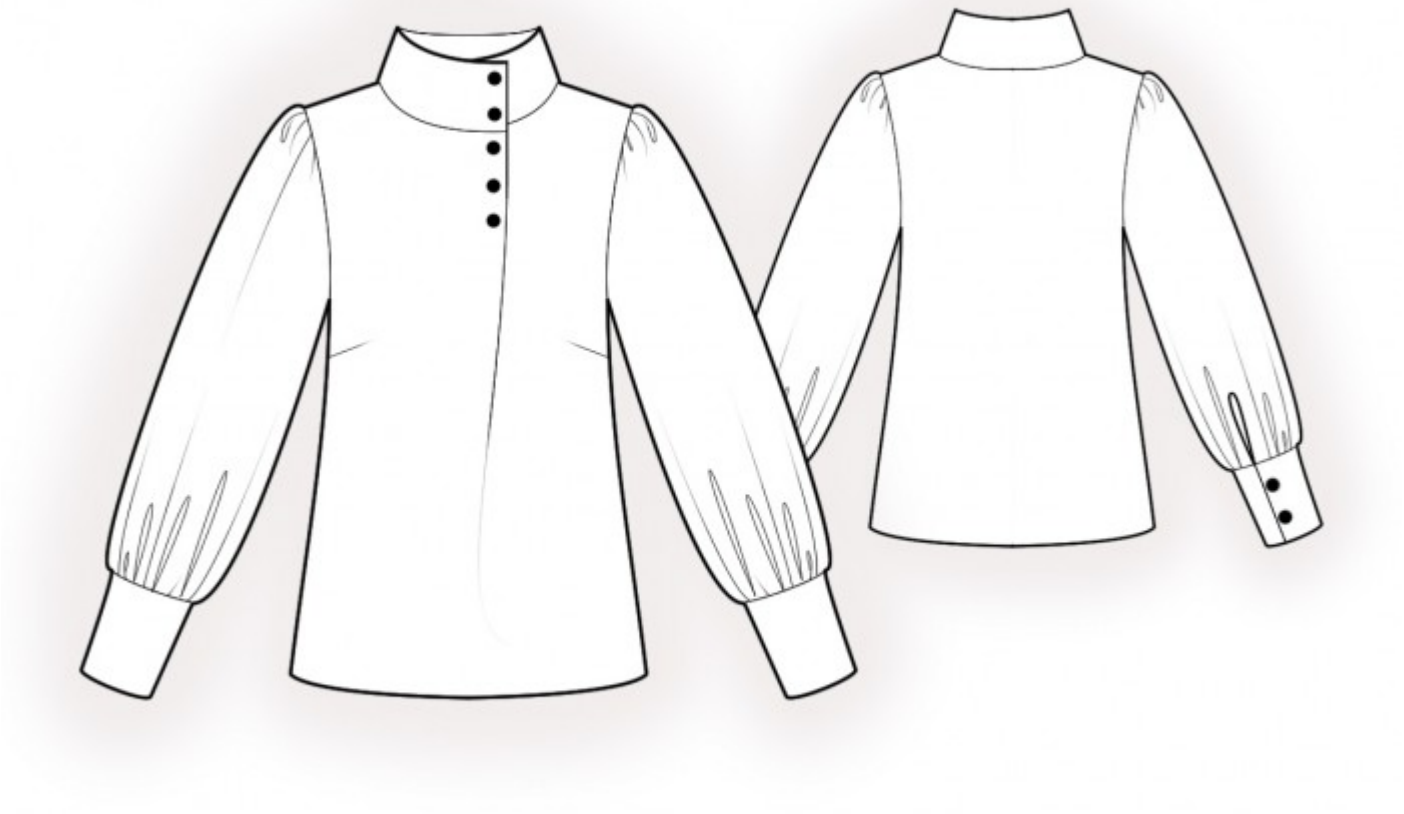
Технический рисунок: