

## Летние Брюки - Выкройка #2270

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** тонкая клеевая прокладка; резиновая тесьма шириной 1 см; декоративный шнур.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

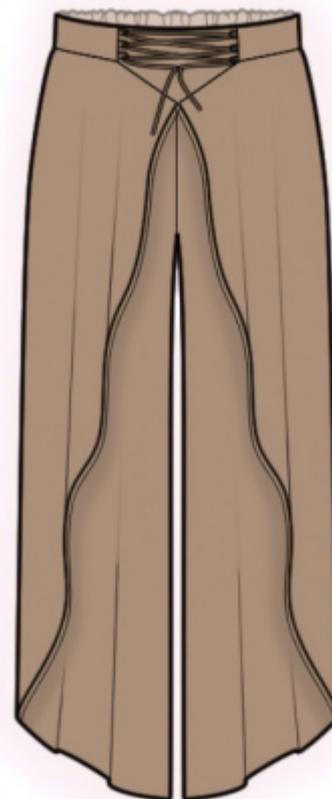

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Задняя половинка - 2 детали
2. Передняя половинка - 2 детали
3. Пояс спинки - 1 деталь
4. Пояс переда - 2 детали
5. Вставка переда - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс спинки – 1 деталь
2. Пояс переда – 2 детали
3. Вставка переда – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.
3. Обметать внешние срезы брючин, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Так же их можно обработать тонким ролевым швом, московским швом, декоративной тесьмой или кружевом.
4. Стачать средний шов задних и передних половинок, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Сложить переднюю и заднюю половинки лицевыми сторонами наружу, совмещая верхние срезы и метки бокового шва, и перегнуть брючины на перед.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать рулик на 6 петель.
6. Сложить вставки переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски расчесть, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. На лицевую сторону внешней вставки наложить и закрепить навесные петли. Вставку развернуть и притачать к ней части переднего пояса, заутюжить припуски на пояс.
7. Заутюжить пояс спинки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить и настроить линии кулиски под резинку. Вставить резиновую тесьму в пояс, закрепить по боковым срезам. Сложить пояс переда вдоль по середине лицевой стороной внутрь, вложить между сторонами пояс спинки и стачать боковые срезы. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, припуски обметать.
8. Продеть в петли декоративный шнур.

## Технический рисунок:

