
2326 - Выкройка #2326

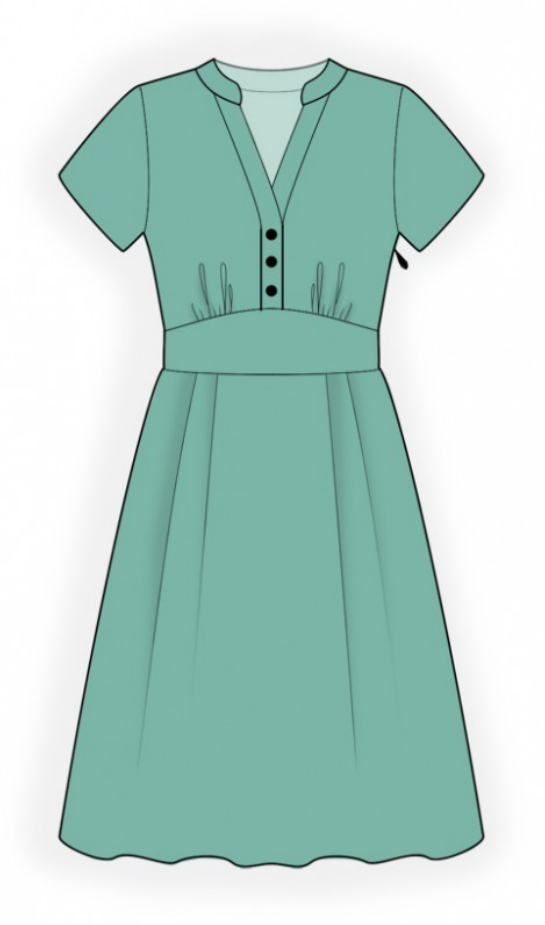

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава — 2.0 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Пояс спинки — 1 деталь
3. Нижняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки — 2 детали
5. Пояс полочки — 1 деталь
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
7. Рукав — 2 детали

8. Планка — 4 детали
9. Стойка — 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка — 2 детали
2. Стойка — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на детали верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

3. Заложить и закрепить складки на нижней части спинки (глубины направлены к середине). Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону выправить и приутюжить. На правой планке обметать петли. Притачать планки к верхней части полочки, припуски заутюжить на полочку и обметать. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

5. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены к середине). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Припуски рассечь, стойку вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.

9. Левые боковые срезы обметать по отдельности, стачать от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

11. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Пришить пуговицы на левой планке.

Технический рисунок:

