Вельветовый Жилет - Выкройка #2669

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: вельвет из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск верхнего среза кармана – 2 см, остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Нижняя планка – 1 деталь со сгибом
6. Воротник – 2 детали

7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Карман – 2 детали
10. Клапан – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Клапан – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

3. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь попарно и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от среза. Обметать петли

4. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть и настрочить. Подогнуть внутрь и заутюжить боковые и нижние срезы карманов. Наложить карман на полочку и настрочить по разметке.

5. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, вставляя клапан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.

6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Так же рекомендуется использовать готовую косую бейку во избежание лишней толщины.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

10. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски разутюжить. Обметать

внешние срезы.

11. Наложить подборт и обтачку на лицевую сторону основного изделия, скрепить по швам и обтачать борта и горловину, вкладывая воротник. Отвернуть подборт и обтачку на изнаночную сторону и приутюжить борта. Скрепить по плечевым швам подборта и верх изделия.

12. Сложить нижнюю планку вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть планку на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к основному изделию. Припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

13. Обметать петли на правой полочке. Пришить пуговицы на левую полочку и карманы.
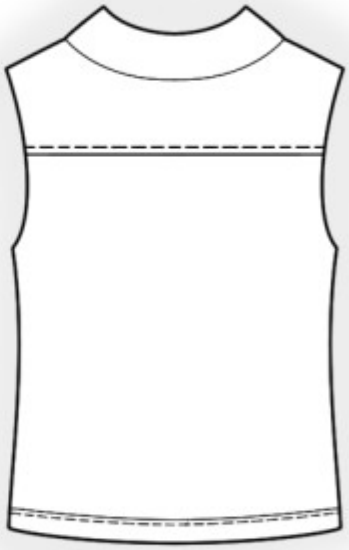
Технический рисунок: