

## Удлиненный Жилет - Выкройка #2675

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладочная ткань; две пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

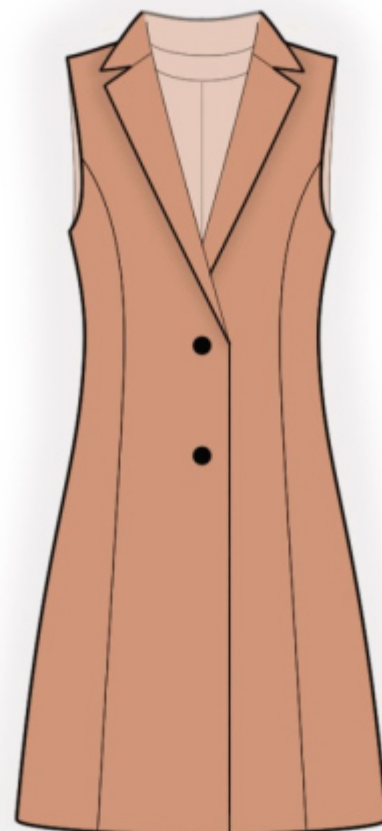

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Нижний воротник - 1 деталь
6. Верхний воротник - 1 деталь

7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Внимание: детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочках вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефные швы спинки. Припуски заутюжить к центру.
3. Стачать рельефные швы полочки. Припуски заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника.
8. Втачать нижний воротник в горловину жилета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
9. Низ жилета заутюжить на изнаночную сторону.

10. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Обтачать пройму в два приема: Сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, шов приутюжить. Притачать подкладку к низу жилета.
11. Вывернуть жилет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.
12. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы.

**Технический рисунок:**

