

Платье С Бантом - Выкройка #2699

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; резиновая тесьма.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

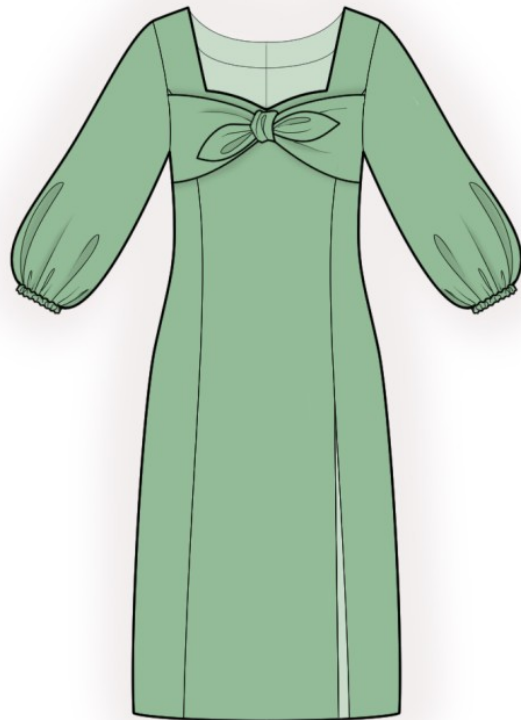

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

8. Завязка – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать по отдельности левые рельефные срезы полочки. Стачать швы от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см. Стачать правые рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
5. Сложить завязки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурные края. Припуски в углах высечь, на закруглениях рассечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Наложить завязки на полочку и скрепить по боковым и срезам проймы.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с плечевыми швами и тесьмой застежки молнии.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Припуск нижнего среза рукава подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см, образуя кулиску.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. Продеть резиновую тесьму в кулиску, отрегулировать длину и закрепить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

Технический рисунок:

