

## Юбка - Выкройка #4897

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 потайная молния.


**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

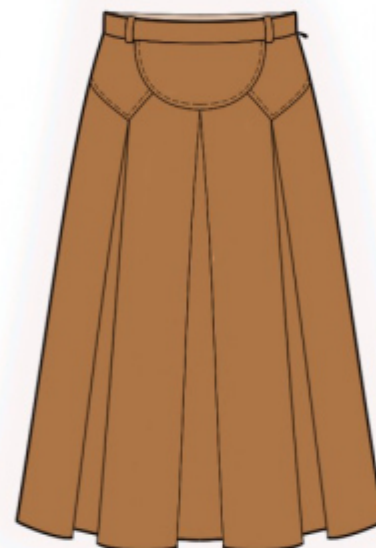

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка переда – 2 детали
5. Вставка переда – 1 деталь
6. Пояс – 1 деталь

7. Шлевка - 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Пояс - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь пояса.
2. Застрочить складки длиной 5 см на переднем и заднем полотнищах юбки с изнаночной стороны согласно меткам. Сформировать встречные складки и скрепить по верхнему срезу.
3. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу. Припуск заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.
4. Притачать кокетку полочки к переднему полотнищу. Припуск заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва, рассекая припуск в уголке. Притачать вставку полочки. Припуск заутюжить на вставку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от шва.
5. Обметать левые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой срез, припуски обметать и разутюжить.
6. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 4 детали. Настрочить шлевки на юбку согласно техническому рисунку.
7. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и переходной конец. Припуски у метки рассечь. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к юбке, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
8. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. Обметать петлю и пришить пуговицу. Настрочить шлевки на пояс.

## Технический рисунок:

